

CATALOGUE X40/X45



FRAMELESS IS MORE

BELGIAN
QUALITY
FACTORY



www.xinnix.eu



[@xinnixdoorsystems](https://www.facebook.com/xinnixdoorsystems)



[xinnix_door_systems](https://www.instagram.com/xinnix_door_systems)



[Xinnix Door Systems](https://www.linkedin.com/company/Xinnix Door Systems)



[Xinnix Door Systems](https://www.youtube.com/Xinnix Door Systems)



[xdoorsystems](https://www.pinterest.com/xdoorsystems)

INFORMATION TECHNIQUE

Type de huisserie	P08
Dimensions	P10
Dimensions d'ouverture	P12
Système X40	P14
Système X45	P15
Positions d'installation T	P18
Positions d'installation V	P20
Information technique	P22

QUINCAILLERIE

Charnières	P26
Serrures	P28
Profilés de finition	P34
Plinthes	P36





SYSTÈMES **UNIVERSELS**

Xinnix est le premier fabricant belge qui a commencé à produire le concept de la huisserie sous tenture de façon industrielle.

Le nom Xinnix ('k zie niks : je ne vois rien) décrit parfaitement le résultat de nos systèmes de portes, des portes invisibles sous tenture.

Grâce aux systèmes de portes X40 et X45, vous pouvez installer facilement une porte affleurante. Les systèmes peuvent être utilisés dans plusieurs types de cloisons avec différentes épaisseurs et finitions.

Nos systèmes X40 polyvalents sont réversibles, ce qui vous permet d'installer le même cadre de 8 façons différentes. Ainsi, vous choisissez pendant l'installation le sens de votre porte, affleurant poussant ou affleurant tirant, main gauche ou main droite.

Une grande flexibilité pour les projets avec un stock réduit au minimum pour une livraison efficace et sans fautes.



**LARGEUR
DE LA PORTE**

max. 1230 mm

**HAUTEUR
DE LA PORTE X40**

max. 2410 mm

**HAUTEUR
DE LA PORTE X45**

max. 3000 mm

Certificat: **EN 1191**: test de cycles 200 000 ouverture et fermeture.






TYPE DE HUISSERIE

T


Cadre à 3 faces



Tirer ou pousser/droite ou gauche

V

Cadre à 3 faces



Tirer ou pousser

Pour plus d'information, consulter nos plans d'usinage.



Caractéristiques:

La hauteur visuelle de la porte est identique pour une porte affleurante tirante que pour une porte affleurante poussante.

Une huisserie X40/X45 combinée avec un panneau de porte donne **8 positions d'installation**.

La huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant, en main gauche ou main droite.

Article en stock!

Caractéristiques:

La hauteur visuelle de la porte est différente à celle d'une porte à pousser ou à tirer, même si la hauteur effective de la porte est la même.


Une huisserie X40/X45 combinée avec un panneau de porte donne **4 positions d'installation**.

La huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant.


Dans le cas d'un type V, vous déterminez au moment de la commande si elle sera installée en main gauche ou main droite.

TU

Cadre à 3 faces



Tirer ou pousser/droite ou gauche

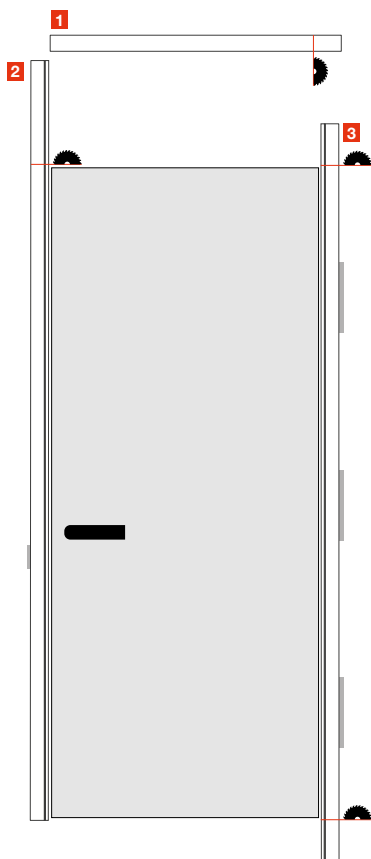

Caractéristiques:

La hauteur visuelle de la porte est identique pour une porte affleurante tirante que pour une porte affleurante poussante.

Une huisserie X40/X45 combinée avec un panneau de porte donne **8 positions d'installation**.

La huisserie et la porte sont reversibles pour obtenir un ensemble affleurant tirant ou poussant, en main gauche ou main droite.

Article en stock!

Déterminez la hauteur du panneau de porte sur le chantier et, si nécessaire, coupez les montants/la traverse selon le dessin ci-dessous.

Type	Huisserie pour hauteur de porte:	Recoupable à hauteur de porte:	 A24 X4030	 TE340
X40/X45	2410 mm	2110 mm	3x	2x (X45)
X45	2710 mm	2410 mm	4x	3x
X45	3010 mm	2710 mm	5x	4x

1. Longueur traverse = largeur porte + 11 mm

2. Longueur montant côté serrure =
hauteur porte + 6 mm
Couper le montant seulement en haut.

3. Longueur montant côté charnière =
hauteur porte + 6 mm
Couper le montant de la même longueur en haut et en bas.

DIMENSIONS

Wp: largeur de la porte

Systèmes en stock pour des largeurs: 630/680/710/726/730/780/810/826/830/880/910/930/980/1030 mm.

Ou déterminez la largeur vous-même, au maximum 1230 mm.

Hp: hauteur de la porte

Systèmes en stock pour des hauteurs: 1972/2015/2040/2115/2315/2410 mm.

Ou déterminez la hauteur vous-même, au maximum 3000 mm.

Vo: jeu ventilation inférieur

Systèmes en stock: 3 mm.

Vb: jeu ventilation supérieur

Systèmes en stock: 3 mm.

Vneg: talon supplémentaire

Systèmes en stock: 0 mm.


Hk: hauteur poignée sur la porte

Systèmes en stock: 1050 mm.

Hk0: hauteur poignée vers le sol



Systèmes en stock: 1053 mm.

Cela dépend de la Hk et Vo.

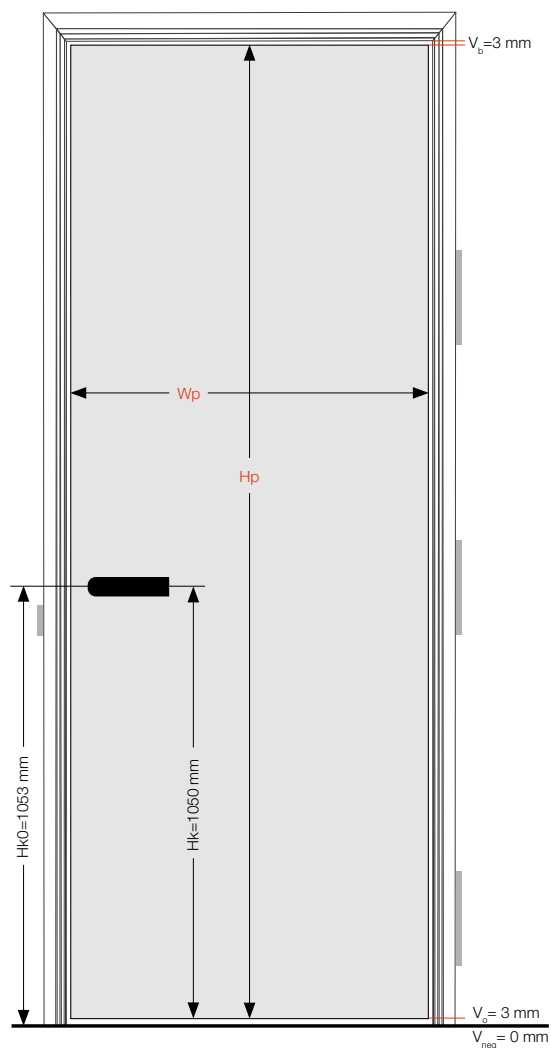





DIMENSIONS D'OUVERTURE

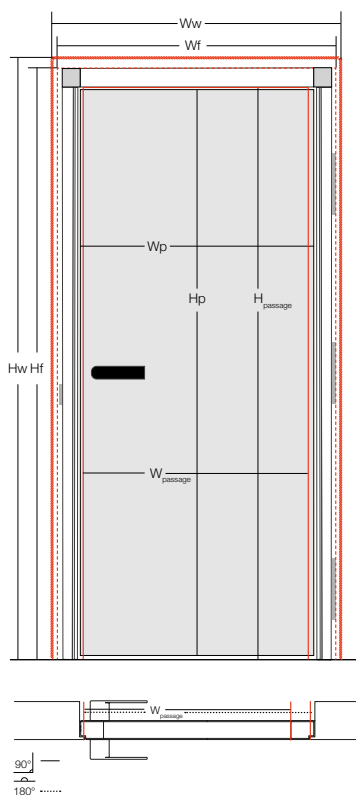

		X40/X45	X45	
Hauteur		A24	TE340	
Hp	hauteur de la porte	Hw - 35	Hw - 35	
Hf	hauteur huisserie	Hp + 29	Hp + 29	---
Hw	hauteur d'ouverture	Hp + 35	Hp + 35	----
H _{passage}	hauteur passage	Hp + 6	Hp + 6	—

		X40/X45	X45	
Largeur		A24	TE340	
Wp	largeur de la porte	Ww - 70	Ww - 85	
Wf	largeur huisserie	Wp + 55	Wp + 65	---
Ww	largeur d'ouverture	Wp + 70	Wp + 85	----
W _{passage}	largeur passage*	Wp - 14	Wp - 14	—

*à une ouverture de 180°,
à une ouverture de 90° sans poignée W_{passage} - épaisseur de porte

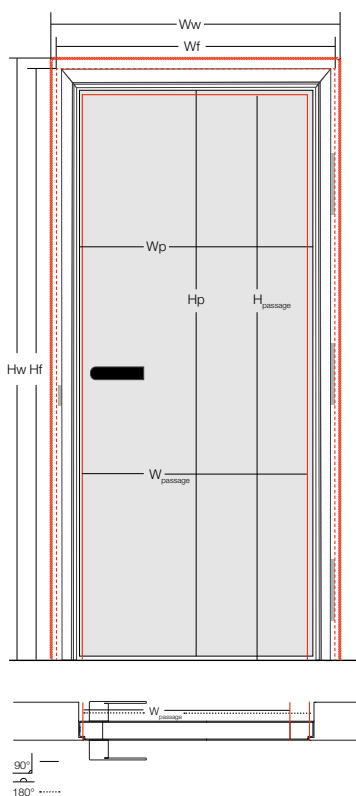

		X40/X45	X45	
Hauteur		A24	TE340	
Hp	hauteur de la porte	Hw - 35	Hw - 35	
Hf	hauteur huisserie	Hp + 29	Hp + 29	---
Hw	hauteur d'ouverture	Hp + 35	Hp + 35	----
H _{passage}	hauteur passage	Hp - 4	Hp - 4	—


		X40/X45	X45	
Largeur		A24	TE340	
Wp	largeur de la porte	Ww - 70	Ww - 85	
Wf	largeur huisserie	Wp + 55	Wp + 65	---
Ww	largeur d'ouverture	Wp + 70	Wp + 85	----
W _{passage}	largeur passage*	Wp - 14	Wp - 14	—

*à une ouverture de 180°,
à une ouverture de 90° sans poignée W_{passage} - épaisseur de porte



X40

HUISSERIE **UNIVERSELLE**



Une porte affleurante tirante ou
poussante

FEUILLE DE PORTE

40 mm - hauteur maximale de 2410 mm


Installation avec profilés de fixation conformément aux
directives Xinnix, voir page 22.

ÉPAISSEUR MINIMALE DU MUR

70 mm

X45

HUISSERIE **UNIVERSELLE**



Une porte affleurante tirante ou
poussante

FEUILLE DE PORTE

44-45 mm - hauteur maximale de 3000 mm


Installation avec profilés de fixation conformément aux
directives Xinnix, voir page 22.

ÉPAISSEUR MINIMALE DU MUR

75 mm


INSTALLATION

PROFIL DE MONTAGE UNIVERSEL

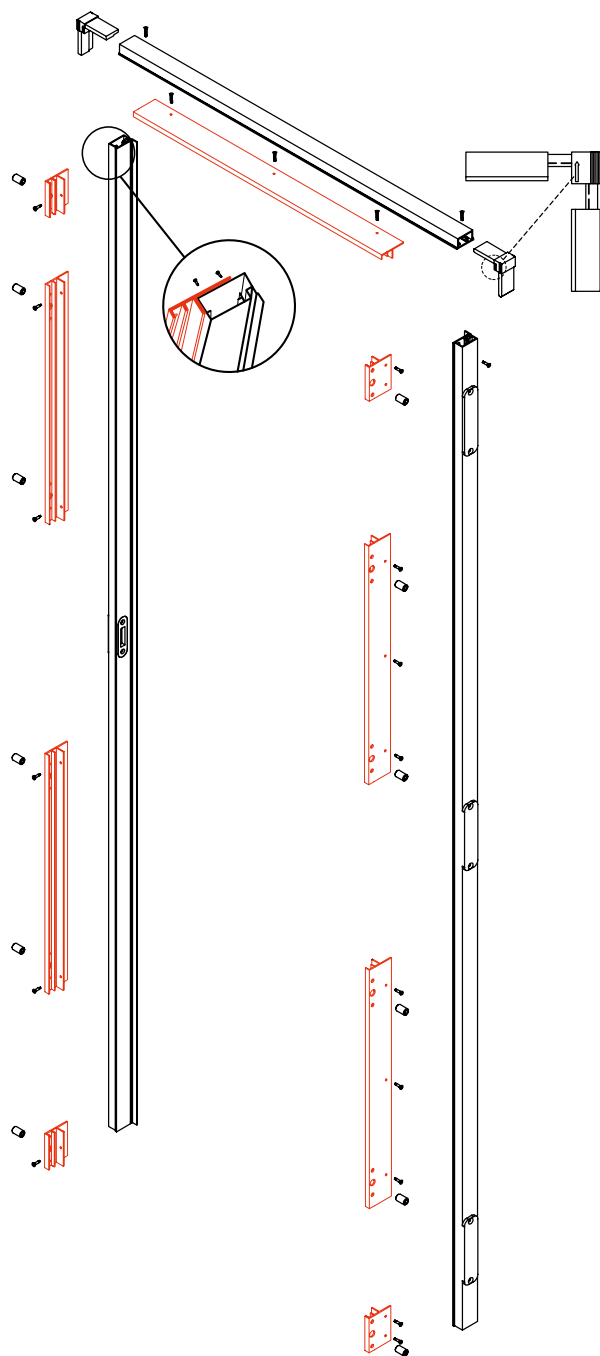

TYPE DE HUISSERIE T - 90°

Profil de fixation FU - cloison 70 mm

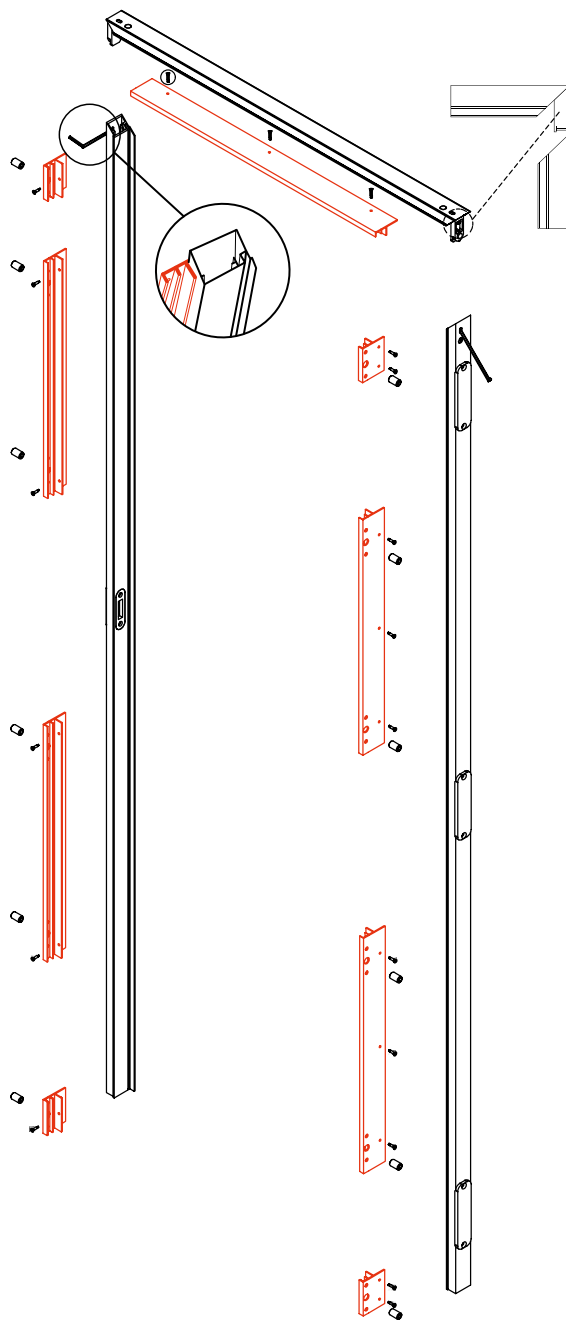

TYPE DE HUISSERIE V - 45°

Profil de fixation FU - cloison 75 mm


VIDEO D'INSTALLATION



INSTALLATION




PROFIL DE MONTAGE FINITION FINIE

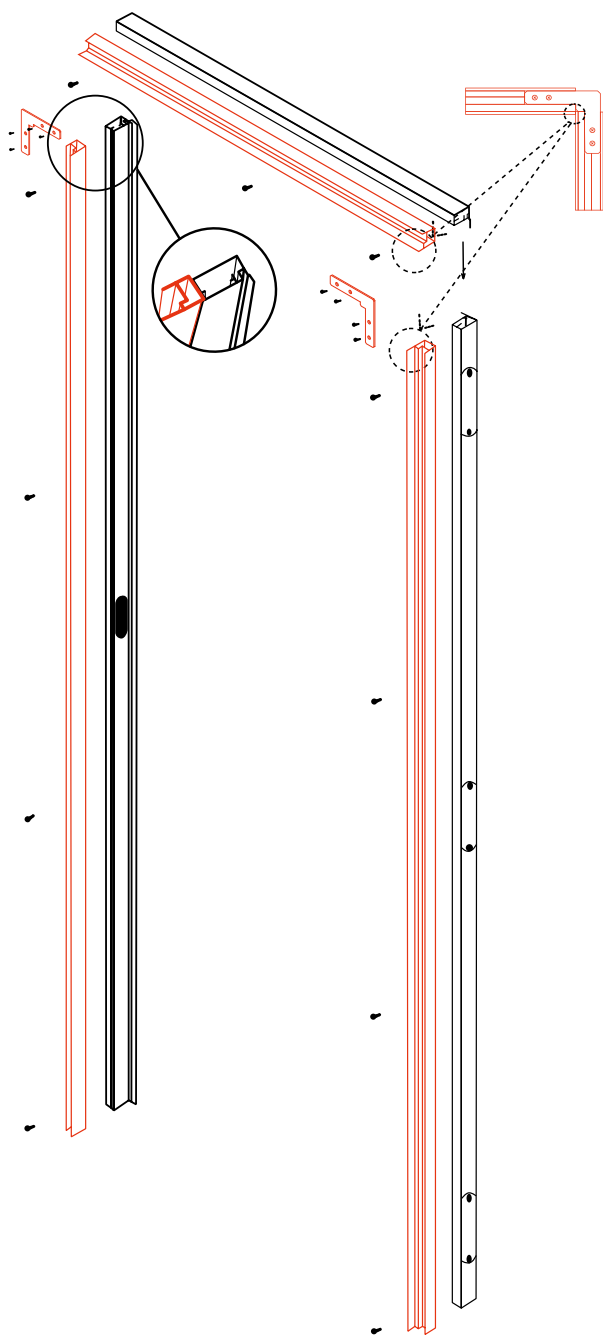

TYPE DE HUISSERIE T - 90°

Profil de fixation FF75 - cloison 75 mm

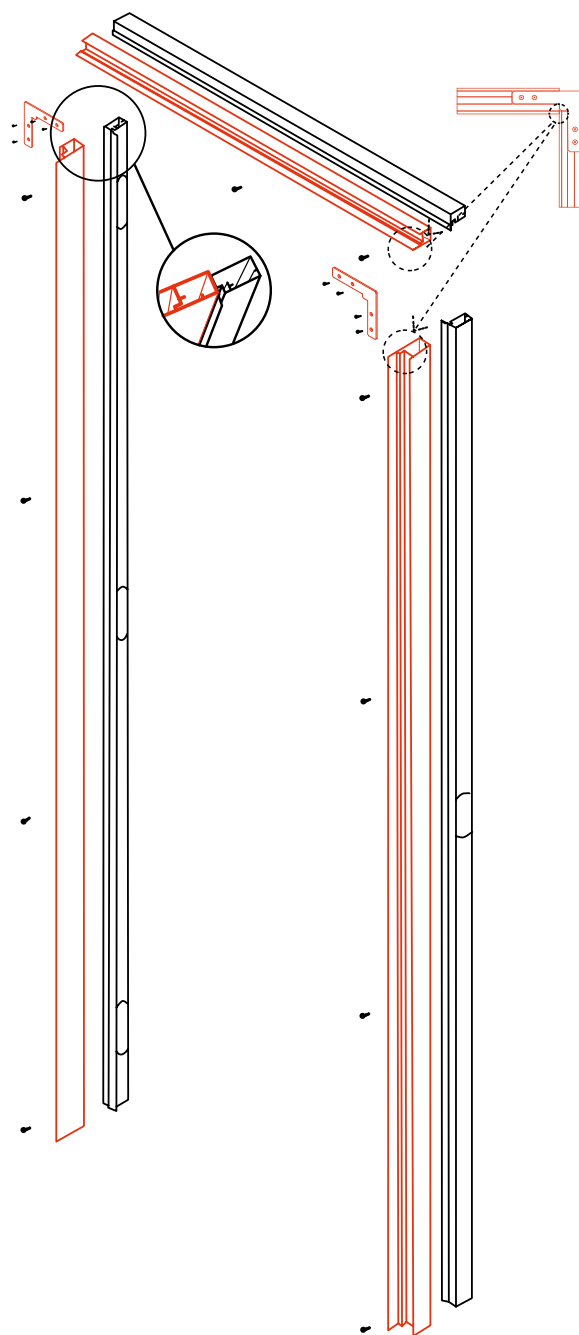

TYPE DE HUISSERIE T - 90°

Profil de fixation FF100 - cloison 100 mm

POSITIONS D'INSTALLATION T


COUPÉ À 90° - RÉVERSIBLE DROITE ET GAUCHE




8 POSITIONS D'INSTALLATION



La hauteur de la porte est visuellement égale dans le cas d'un type T.

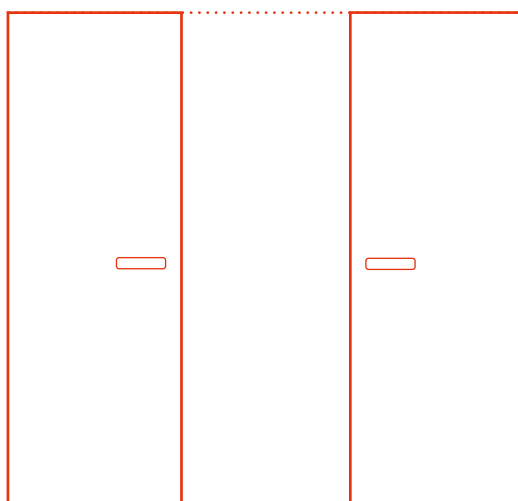


La hauteur de la porte est visuellement égale dans le cas d'un type T.

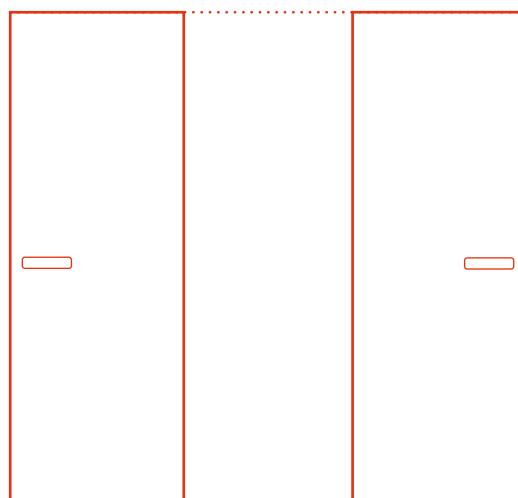


POSITIONS D'INSTALLATION T

COUPÉ À 90° - RÉVERSIBLE DROITE ET GAUCHE




INSTALLATION **TIRER** EU GAUCHE

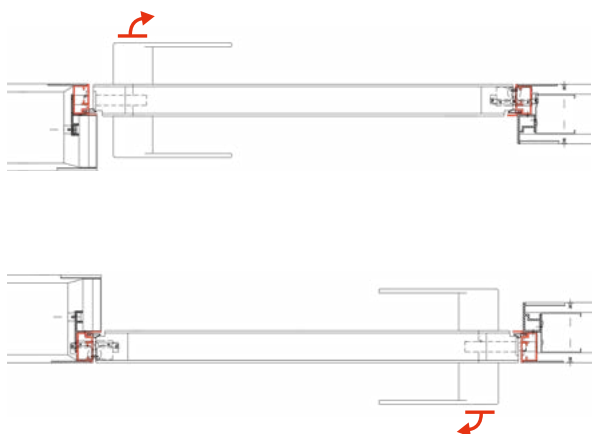


INSTALLATION **POUSSER** EU GAUCHE



INSTALLATION **TIRER** EU DROITE

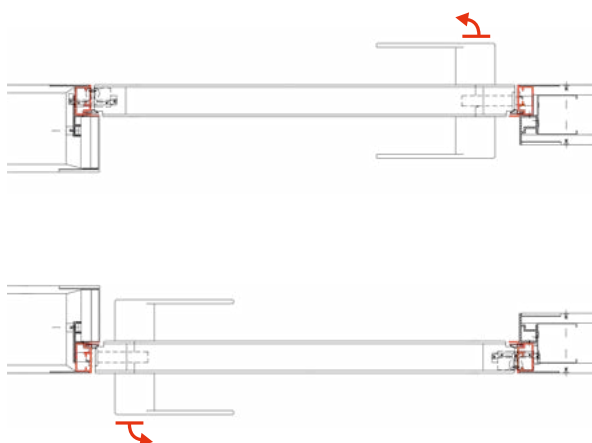


INSTALLATION **POUSSER** EU DROITE

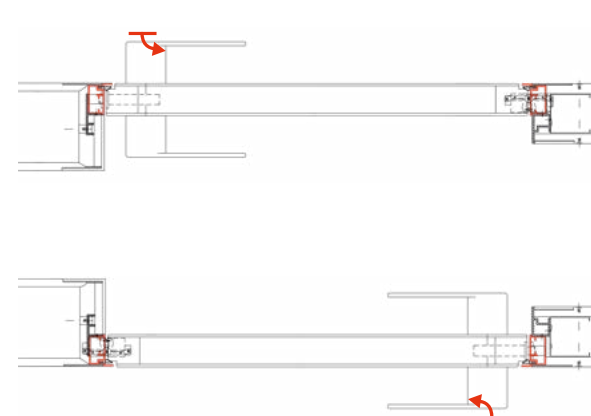

POSITIONS D'INSTALLATION V


COUPÉ À 45° - EU GAUCHE - SENS HORAIRE




4 POSITIONS D'INSTALLATION




La hauteur de la porte est visuellement différente dans le cas d'un type V.

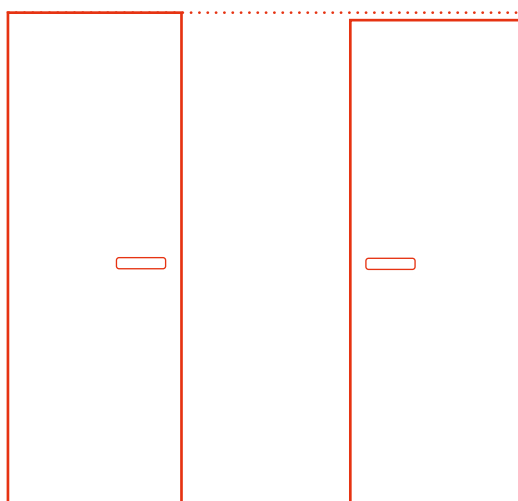

INSTALLATION **TIRER** EU GAUCHE

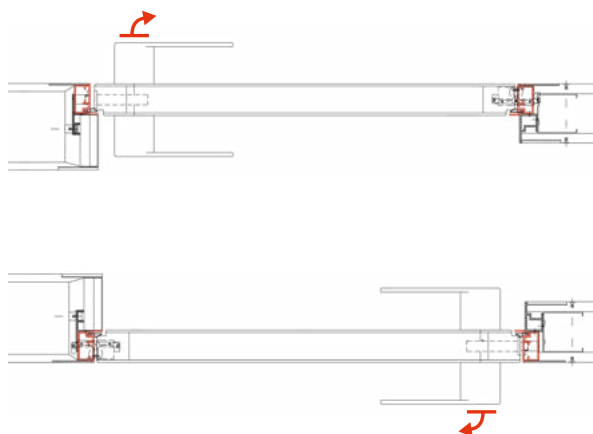


INSTALLATION **POUSSER** EU GAUCHE

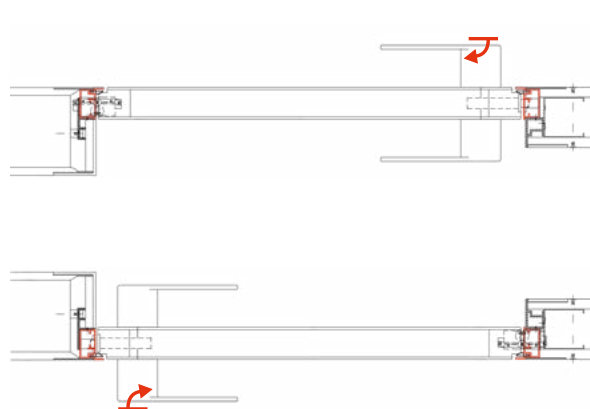

POSITIONS D'INSTALLATION V


COUPÉ À 45° - EU DROITE - SENS ANTI-HORAIRE




4 POSITIONS D'INSTALLATION




La hauteur de la porte est visuellement différente dans le cas d'un type V.

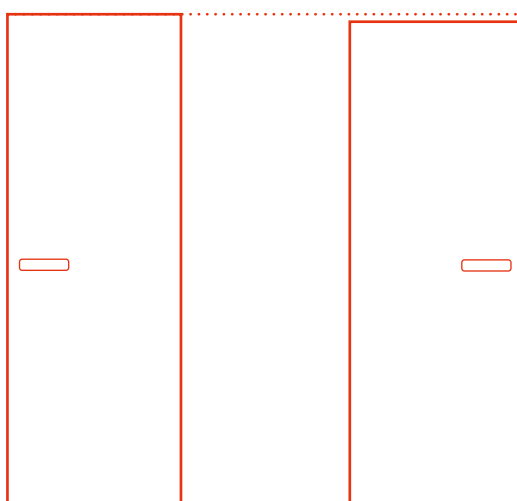


INSTALLATION **TIRER** EU DROITE

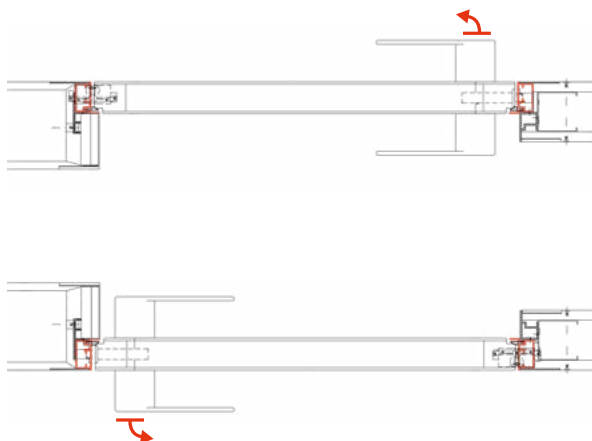

INSTALLATION **POUSSER** EU DROITE

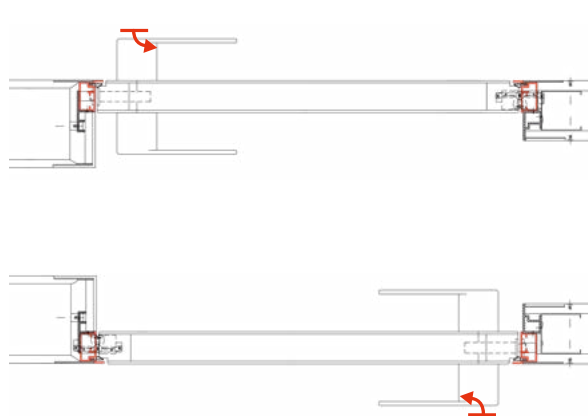


INFORMATION TECHNIQUE

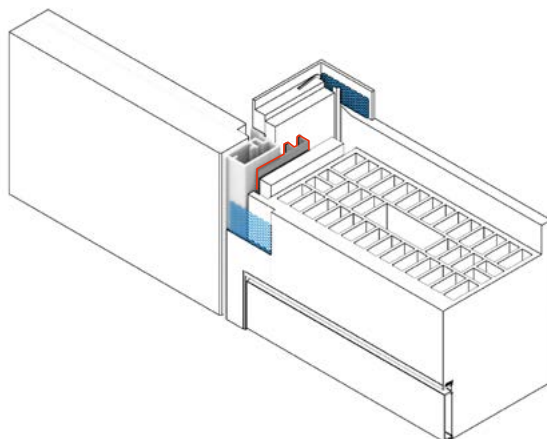


Grâce aux profils de fixation on installe le système X40/X45 au paroi. Un profil spécifique est utilisé en fonction de la situation.


FU: fixation universelle pour les huisseries à 3 charnières, prévue de vis de réglage. Épaisseur minimale de la cloison finie de 70 mm.

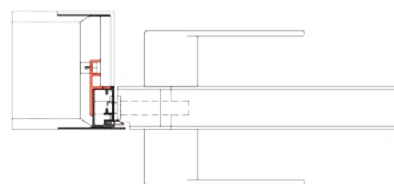


FUL: fixation universelle pour les huisseries à plus de 3 charnières, prévue de vis de réglage. Épaisseur minimale de la cloison finie de 100 mm.

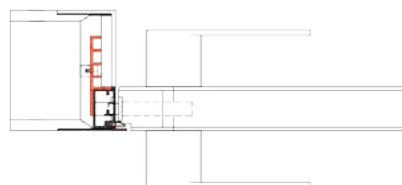

FF75: fixation finie. Fixez le mur au profilé et non le profilé au mur. Épaisseur minimale de la cloison finie de 75 mm.

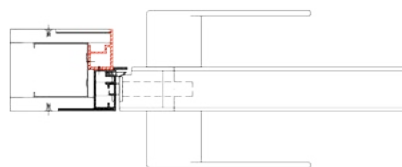


FF100: fixation finie. Fixez le mur au profilé et non le profilé au mur. Épaisseur minimale de la cloison finie de 100 mm.

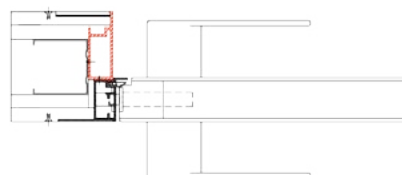





INFORMATION TECHNIQUE

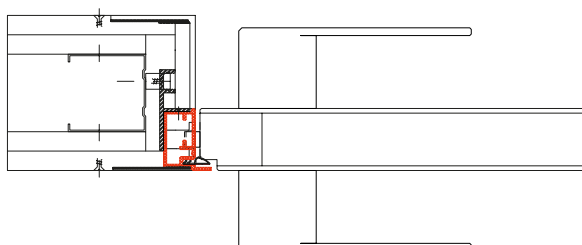

X40

Feuille de porte: Tirer/pousser **40 mm**


Épaisseur minimale du mur: **70 mm (FU)**

Épaisseur minimale du mur: **100 mm (FUL)**

Épaisseur minimale du mur: **75 mm (FF75)**

Épaisseur minimale du mur: **100 mm (FF100)**

Huisserie: ☐ ☒

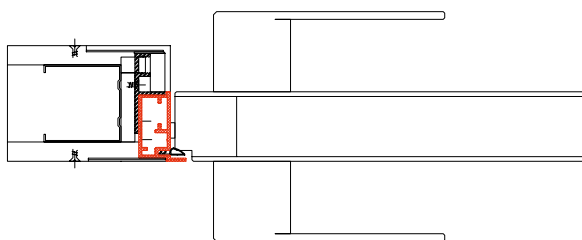

X45

Feuille de porte: Tirer/pousser **44-45 mm**

Épaisseur minimale du mur: **75 mm (FU)**

Épaisseur minimale du mur: **105 mm (FUL)**

Épaisseur minimale du mur: **80 mm (FF75)**

Épaisseur minimale du mur: **105 mm (FF100)**

Huisserie: ☐ ☒

CHARNIÈRES



Portée
60 kg/3 charnières
80 kg/4 charnières

A24

110 x 24 x 27 mm

Installation facile (par 1 personne)

Réversible gauche-droite

Angle d'ouverture 180°

Charnière invisible et indépendante réglable en 3-D
(côté +- 1 mm, hauteur +- 2 mm, compression +- 1 mm)



A24.0 A24.1 A24.2

X40	X45
X	X

CLASSIFICATION

2	7	3	1	1	4	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----



Portée
80 kg/2 charnières

TECTUS TE340 3D

160 x 28 x 33,5 mm

Installation facile (par 1 personne)

Réversible gauche-droite

Angle d'ouverture 180°

Charnière invisible et indépendante réglable en 3-D
(côté +- 3 mm, hauteur +-3 mm, compression +- 1 mm)




TE340.0 TE340.1 TE340.2

X40	X45
-	X

CLASSIFICATION

3	7	4	1	1	*	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

*dépendant de la finition

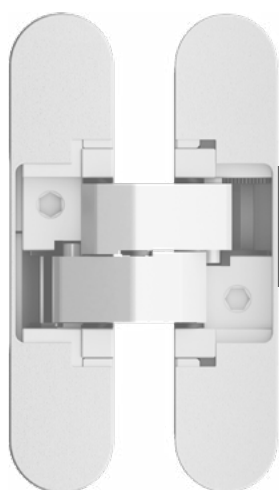

Portée
60 kg/3 charnières
80 kg/4 charnières

X4030

110 x 24 x 27 mm

Installation facile (par 1 personne)

Réversible gauche-droite

Angle d'ouverture 180°

Charnière invisible et indépendante réglable en 3-D
(côté +- 1 mm, hauteur +- 2 mm, compression +- 1 mm)



X4030.W X4030.G X4030.B

X40	X45
X	X



Force de fermeture
45 kg

X4030-SC

CHARNIÈRE AUTO-FERMANTE

Plus besoin de ferme-porte!

110 x 24 x 27 mm

Installation facile (par 1 personne)

Réversible gauche-droite

A combiner avec avec X4030

Charnière invisible et indépendante réglable en 3-D
(côté +- 1 mm, hauteur +-2 mm, compression +- 1 mm)



X4030-SC.W X4030-SC.B

X40	X45
X	X

CLASSIFICATION

2	7	2	1	1	4	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

SERRURES



XINNIX RÉVERSIBLE

190 x 22 mm
 Ø 8 mm
 Entrée = 50 mm

I97



22 x 82 mm



VERROU SUPPLÉMENTAIRE A COMBINER AVEC NZ (P31)

86 x 18 mm
 Ø 8 mm
 Entrée = 50 mm

G525



G526



G527





XINNIX DIN

LANÇANT

235 x 20 mm

Ø 8 mm

Testé selon UNI EN 12209

Entrée = 55 mm

XINNIX DIN

LANÇANT ET VERROU

235 x 20 mm

Ø 8 mm

Testé selon UNI EN 12209

Entrée = 55 mm

I97



22 x 82 mm



SERRURES



KFY

LANÇANT

235 x 20 mm

Ø 8 mm

Testé selon UNI EN 12209

Entrée = 55 mm



KFY

LANÇANT ET VERROU

235 x 20 mm

Ø 8 mm

Testé selon UNI EN 12209

Entrée = 55 mm

KFY116TP-F



20 x 120 mm

KFY116TP-BB



20 x 245 mm

SUPERMAGNETS

SOLUTIONS POUR FERMETURE SANS POIGNÉES



NZ

22 x 82 mm
20 kg force de tension



NZ190

22 x 190 mm
Couvre l'entaille des:
Serrures D70-D73-D78



NZ290

22 x 290 mm
Couvre l'entaille des:
Serrures D85-D87-D88




NZ190.NH

22 x 190 mm
Couvre l'entaille de:
Serrure NoHa



SERRURES

SOLUTIONS POUR FERMETURE SANS POIGNÉES

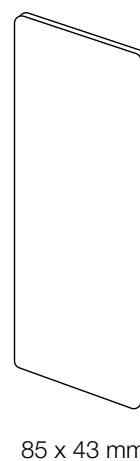

NOHA LOCK

SANS POIGNÉE

190 x 22 mm
 $\varnothing$ 6 mm
 Entrée = 50 mm

NHNS105	porte: >27 mm	1 côté
NHNS200	porte: 38-42 mm	2 côtés
NHNS205	porte: 43-47 mm	2 côtés

PLAQUE POUSSANTE

NH003I	3 mm	INOX
NH004M	4 mm	MDF
NH006M	6 mm	MDF
NH016M	16 mm	MDF

998NH




22 x 82 mm

FRAISE NOHA



NH044

Fraise 44 mm

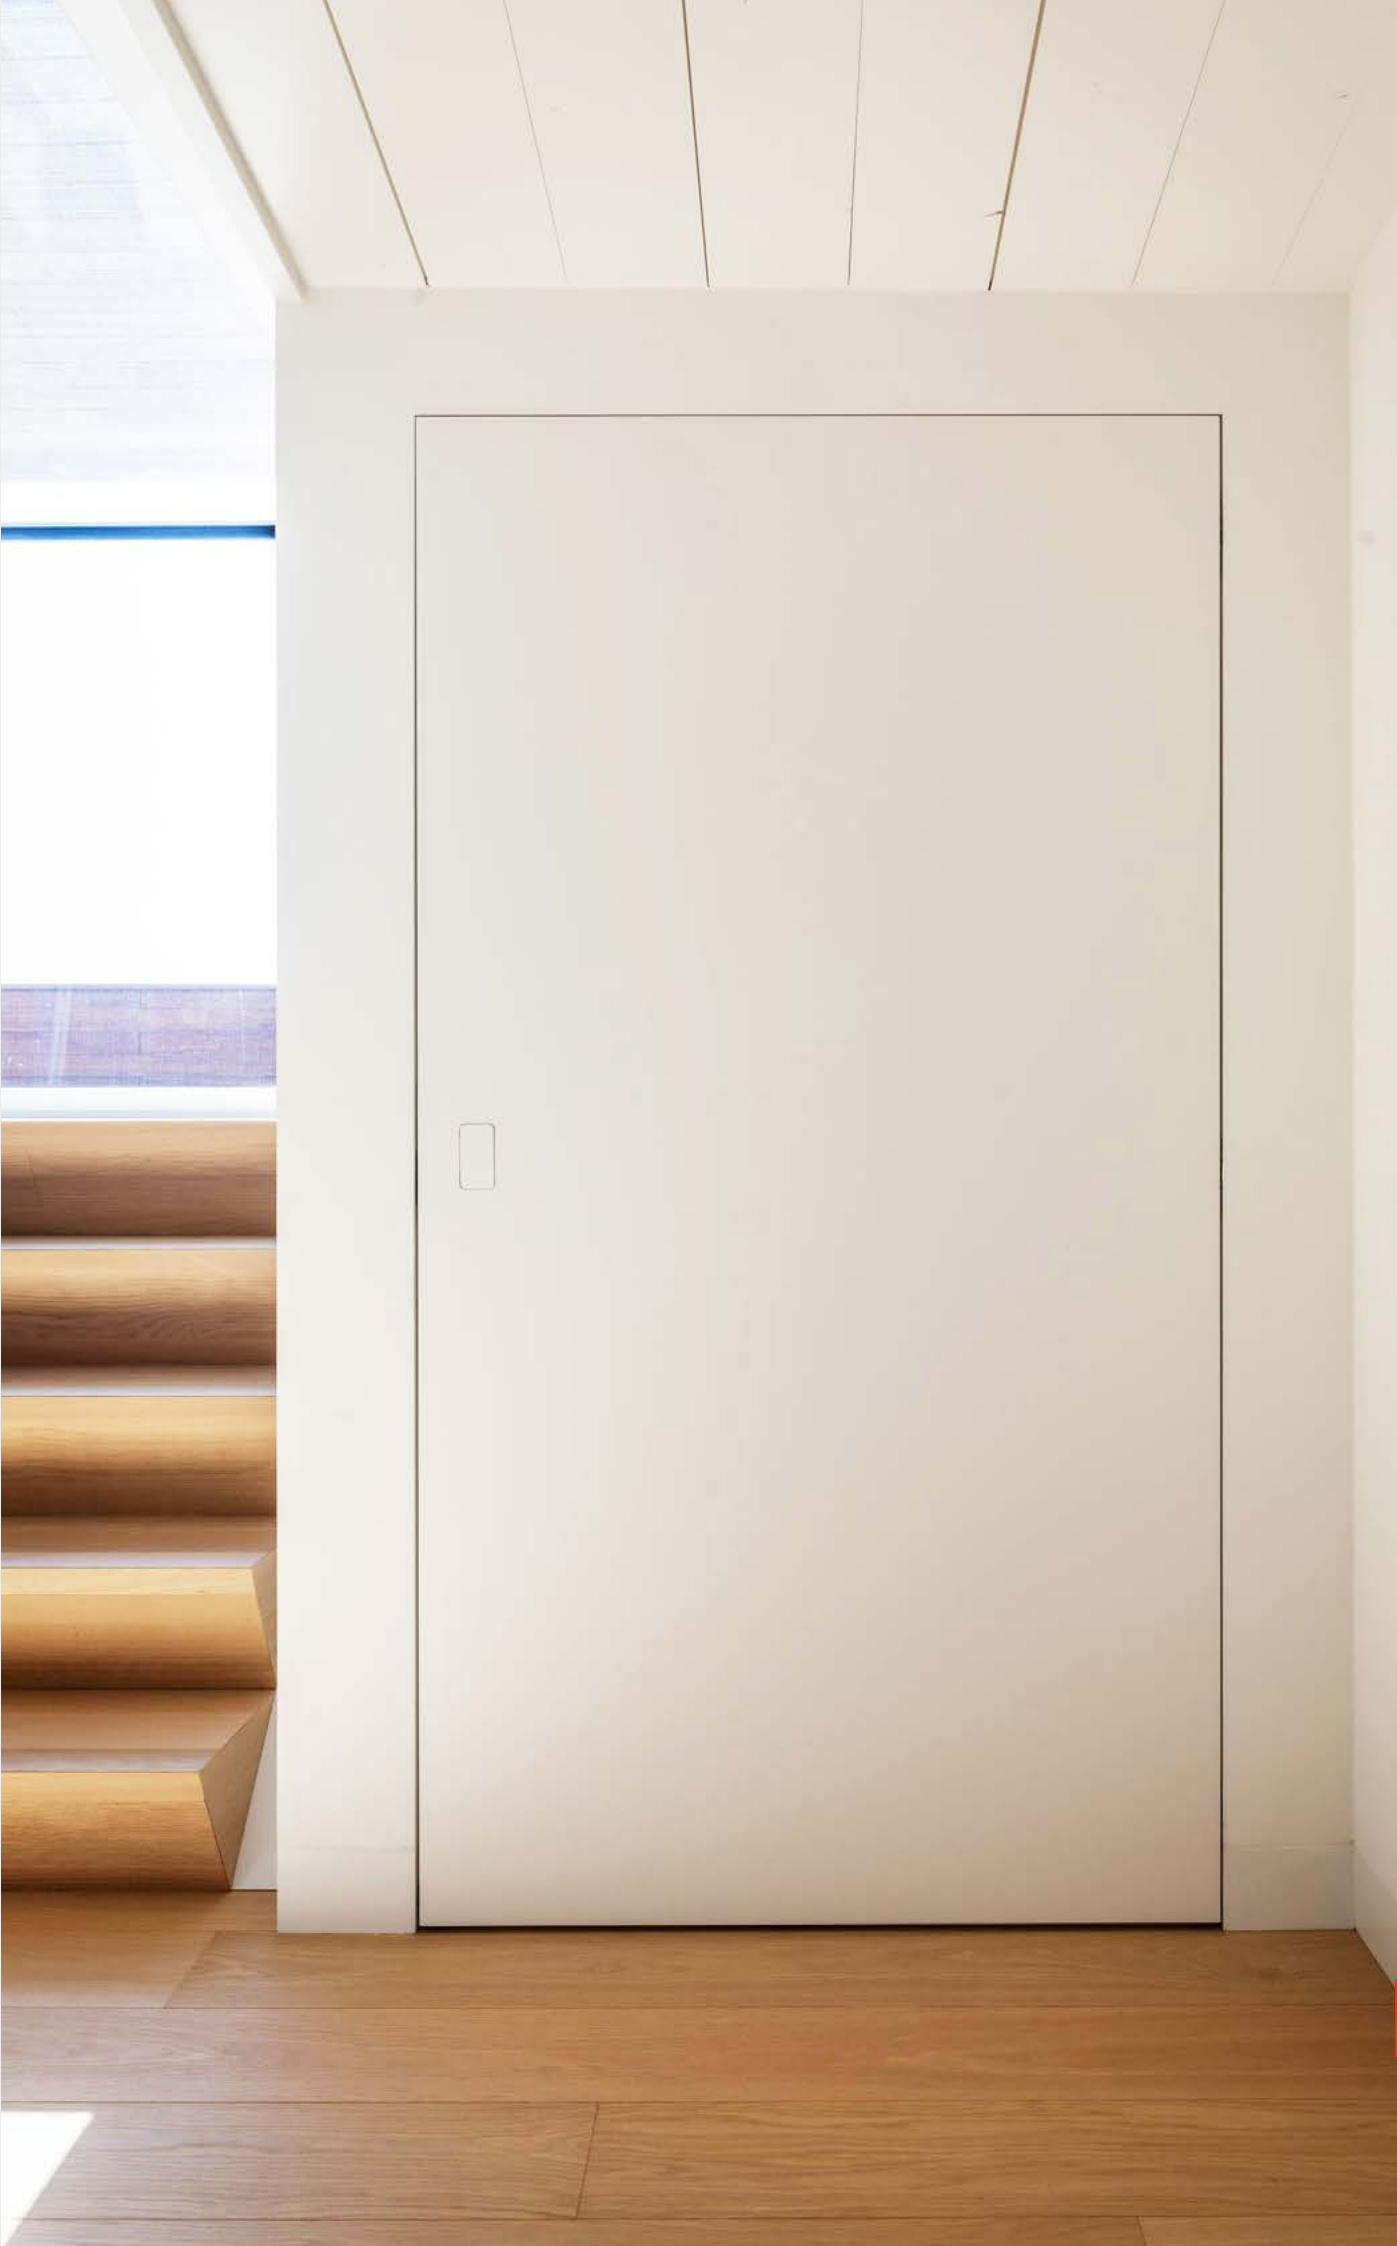

PROFILÉS DE FINITION

Plaques de plâtre avec cornière intégrée pour une finition simple de toutes les épaisseurs de mur. Le profilé d'angle en aluminium intégré assure un traitement rapide et un angle solide. Des kits sont disponibles en différentes dimensions.

KIT POUR UNE PORTE




XA-FIN2088/140/KE1	Kit de finition pour une porte 2 x 2088x140x9,5 mm + 1 x 1044x140x9,5 mm
XA-FIN2200/120/KE1	Kit de finition pour une porte 2 x 2200x120x9,5 mm + 1 x 1100x120x9,5 mm
XA-FIN2200/120/KE2	Kit de finition pour deux portes 4 x 2200x120x9,5 mm + 2 x 1100x120x9,5 mm
XA-FIN2600/120/KE1	Kit de finition pour une porte 2 x 2600x120x9,5 mm + 1 x 1100x120x9,5 mm
XA-FIN2600/120/KE2	Kit de finition pour deux portes 4 x 2600x120x9,5 mm + 2 x 1100x120x9,5 mm

PAR 5



XA-FIN2200/120/5	Plaque de plâtre avec coin alu 2200x120x9,5 mm
XA-FIN2200/260/5	Plaque de plâtre avec coin alu 2200x260x9,5 mm
XA-FIN2600/120/5	Plaque de plâtre avec coin alu 2600x120x9,5 mm
XA-FIN3000/120/5	Plaque de plâtre avec coin alu 3000x120x9,5 mm
XA-FIN3000/260/5	Plaque de plâtre avec coin alu 3000x260x9,5 mm

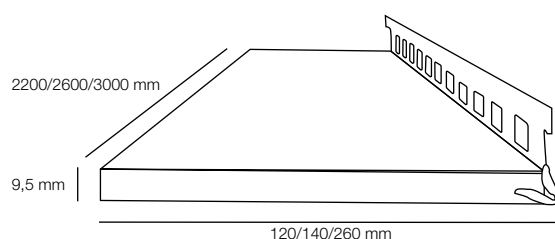

VIDEO D'INSTALLATION





PLINTHES

PLINTHES INTÉGRÉES EN ALUMINIUM

XP50



Laissez-les plinthes en couleur d'origine ou peignez-les dans la couleur du mur après avoir dégraissée la plinthe.

Plinthe de base - 13x50x3000 mm



XP50-3000.W	Primer blanc RAL 9016 SA30
XP50-3000.A	Anodisé F1
XP50-3000.BL	Primer noir RAL 9005 SA30

Couvercle - 3000 mm





XP50-3000.W.COVER	Primer blanc RAL 9016 SA30
XP50-3000.A.COVER	Anodisé F1
XP50-3000.BL.COVER	Primer noir RAL 9005 SA30
XP50-3000.RVS	Couvercle acier inoxydable


Installation



Fixer mécaniquement ou coller de manière invisible.

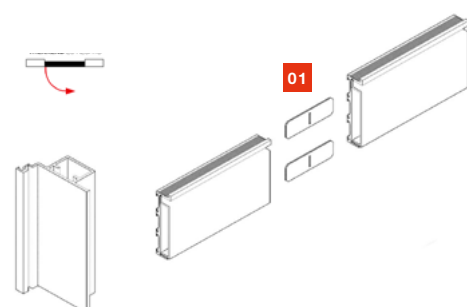


Cet angle est + ainsi que - par l'angle oblique présent de chaque côté.

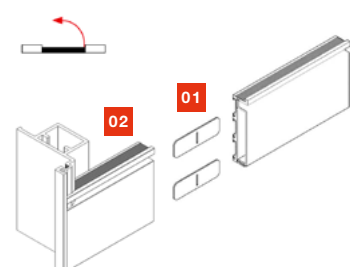

01	XP50-C001	04	XP50-A045
02	XP50-X4		
03	XP50-C003		

XP50.04





Laissez-les plinthes en couleur d'origine ou peignez-les dans la couleur du mur après avoir dégraissée la plinthe.

Plinthe - 4x50x3000 mm



XP50.04-3000.W	Primer blanc RAL 9016 SA30
XP50.04-3000.BL	Primer noir RAL 9005 SA30

Installation



Collé de manière invisible au mur.
En combinaison avec le connecteur
XP50-C001.







info@xinnix.eu
www.xinnix.eu