

CATALOG X1/X2



FRAMELESS IS MORE

BELGIAN
QUALITY
FACTORY



www.xinnix.eu



[@xinnixdoorsystems](https://www.facebook.com/xinnixdoorsystems)



[xinnix_door_systems](https://www.instagram.com/xinnix_door_systems)



[Xinnix Door Systems](https://www.linkedin.com/company/Xinnix Door Systems)



[Xinnix Door Systems](https://www.youtube.com/Xinnix Door Systems)



[xdoorsystems](https://www.pinterest.com/xdoorsystems)

TECHNISCHE INFORMATIE

Certificaten	P06
Frame type - zaagwijze	P10
Maatvoering	P12
Inbouwmaten	P14
X1 systeem	P18
X2 systeem	P22
Technische informatie	P26
Type wandafwerkingen	P31
Dubbele deuren	P32
Push & Go - ontgrendeling voor dubbele deur	P34
Deurafwerking	P37

BESLAG

Scharnieren	P38
Sloten	P48
Deurdrangers	P62
Afwerkingsprofiel	P66
Plinten	P68



UNIVERSELE SYSTEMEN

Dankzij de X1 en X2 aluminium deursystemen kunt u op een eenvoudige manier een deur vlakwandig in de muur monteren. De systemen zijn toepasbaar in meerdere wandtypes met verschillende wanddiktes en afwerkingen.



Binnendeuren moeten vaak aan een hele reeks eisen voldoen,
denk maar aan openbare gebouwen, scholen, rusthuizen,...

Het X2 systeem biedt tal van oplossingen zonder dat u hoeft in te boeten aan esthetiek.
Naast standaard systemen, omvat ons aanbod ook systemen voor: zware, hele hoge/brede,
akoestische, rookwerende en brandwerende deuren.

DEURBLAD BREEDTE

max. 1230 mm
 max. 1069 mm

DEURBLAD HOOGTE

max. 3500 mm
 max. 3001 mm

GEWICHT

max. 200 kg



Certificaat: **EN 1191**: cyclitest 200 000 keer openen en sluiten.

CERTIFICATEN



AKOESTISCHE DEUREN

33 dB
Hoger op aanvraag.

Dokterspraktijk,
slaapkamer,...



BRANDWERENDE DEUREN



EI₁30
EI₂60



EI₁30

Toegangsdeur appartement,
hoteldeur,
archief,...



ROOKWERENDE DEUREN

Sa - S200

Ziekenhuis,
hotel,...



INBRAAKWERENDE DEUREN



AKOESTISCHE EN BRANDWERENDE DEUREN

Museum,
concertgebouwen,...

BRAND- EN ROOKWERENDE DEUREN

Schoolgebouwen,
woonzorgcentra,...



EN 1191

Cyclitertest 200 000 keer openen en sluiten.



NBN EN ISO 10140-2: 2010 - 717-1: 2013

Onze frames hebben akoestische testen ondergaan volgens de internationale ISO standaarden.



EN 1634-1:2008

Onze frames slaagden voor meerdere testen inzake brandwerendheid volgens de Europese standaarden.



EN 13501-2:2016

Onze frames slaagden voor meerdere testen inzake rookwerendheid volgens de Europese standaarden.

Onze frames slaagden voor een hechtingstest van Gyproc®.











FRAME TYPE

V

3-zijdig frame



- ☒ Akoestisch
- ☒ Brandwerend





Trekken

Duwen

C

2-zijdig frame




Trekken

Duwen

W

4-zijdig frame



- ☒ Akoestisch
- ☒ Brandwerend




Trekken


Duwen

VD

3-zijdig frame



- ☐ Akoestisch
- ☒ Brandwerend




Trekken


Duwen

WD

4-zijdig frame

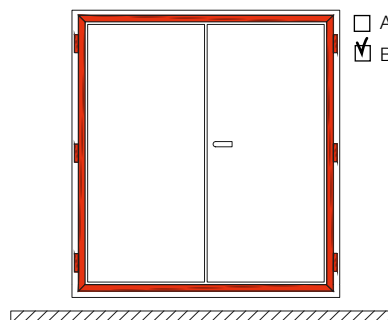

- ☐ Akoestisch
- ☒ Brandwerend



Trekken

Duwen

U kan meer informatie terugvinden in onze freesplannen.



MAATVOERING

Wp: breedte deurblad

Voorraad systemen voor deurblad breedtes: 630/680/710/726/730/780/810/826/830/880/910/930/980/1030 mm.
Of bepaal zelf de breedte, maximaal 1230 mm of 1069 mm bij een brandwerende uitvoering.

Hp: hoogte deurblad

Voorraad systemen voor deurblad hoogtes: 1972/2015/2040/2115/2315/2410 mm.
Of bepaal zelf de hoogte, maximaal 3500 mm of 3001 mm bij een brandwerende uitvoering.

Vo: ventilatie onder

Bij systemen uit voorraad: 3 mm.
Bij systemen op maat kan de ventilatievoeg onderaan indien vereist worden aangepast (zie tekening volgende pagina).

Vb: ventilatie boven

Bij systemen uit voorraad: 3 mm.
Bij systemen op maat kan de ventilatievoeg bovenaan indien vereist worden aangepast (zie tekening volgende pagina).

Vneg: negatieve ventilatie


Bij voorraad systemen: 0 mm.
Maak gebruik van de negatieve ventilatie voor een installatie onder vloerniveau (zie tekening volgende pagina).

Hk: hoogte deurkruk op de deur



Bij voorraad systemen: 1050 mm.
Deze maat kan op aanvraag gewijzigd worden.

Hk0: hoogte deurkruk t.o.v. de vloer

Bij voorraad systemen: 1053 mm.
Is afhankelijk van de Hk en Vo.

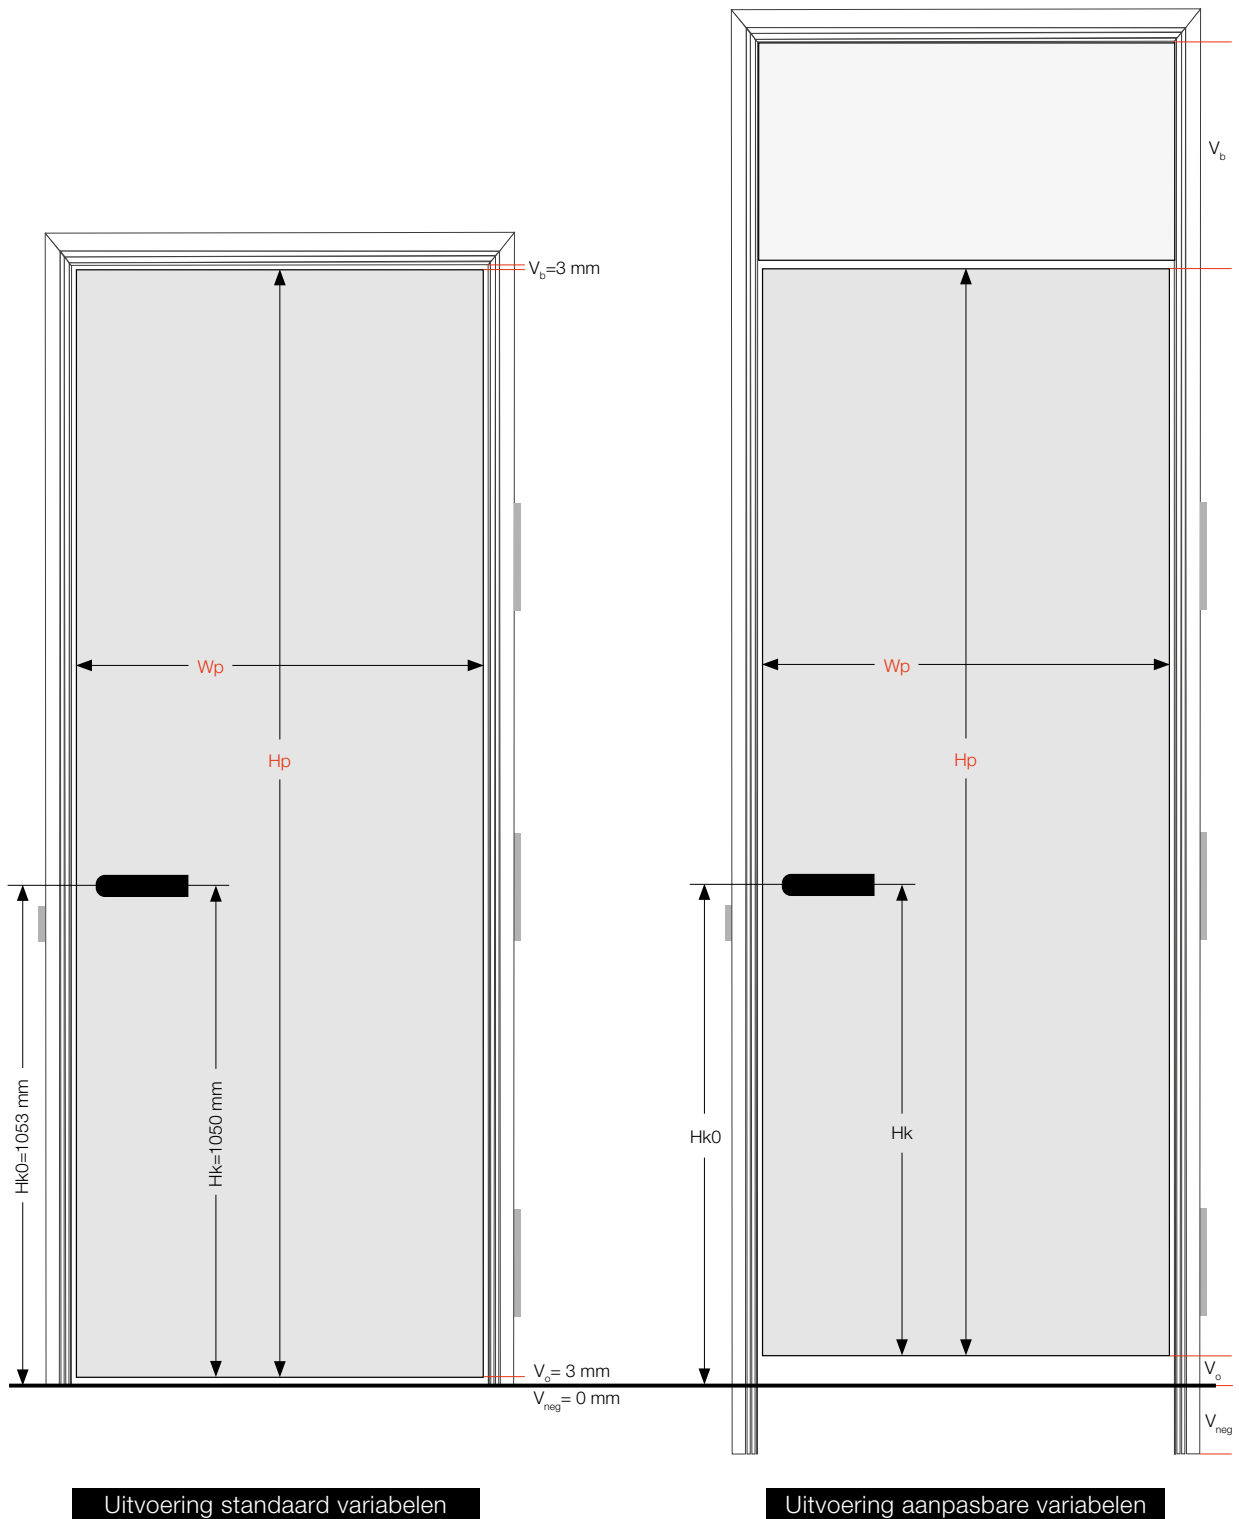



INBOUWMATEN

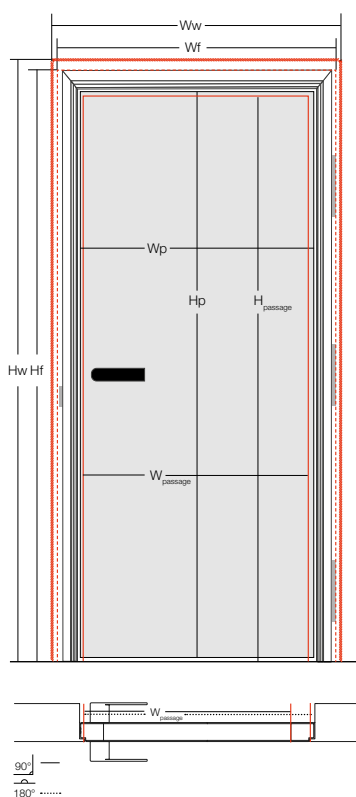

Hoogte		A24	TE340
Hp	hoogte deurblad	Hw - 35	Hw - 35
Hf	hoogte frame	Hp + 29	Hp + 29
Hw	hoogte constructie	Hp + 35	Hp + 35
H _{passage}	hoogte doorgang	Hp - 10	Hp - 10

Breedte		A24	TE340
Wp	breedte deurblad	Ww - 70	Ww - 85
Wf	breedte frame	Wp + 55	Wp + 65
Ww	breedte constructie	Wp + 70	Wp + 85
W _{passage}	breedte doorgang*	Wp - 20	Wp - 20

* bij opening 180°,
opening 90° zonder deurkruk W_{passage} - dikte deurblad


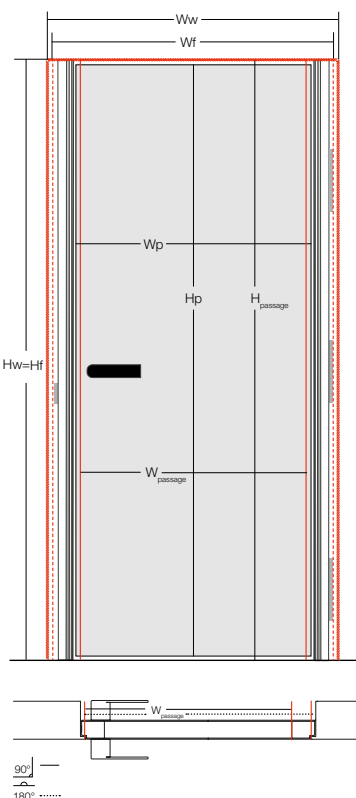


Hoogte		A24	TE340
Hp	hoogte deurblad	Hw - 6	Hw - 6
Hf	hoogte frame	Hp + 6	Hp + 6
Hw	hoogte constructie	Hp + 6	Hp + 6
H _{passage}	hoogte doorgang	Hp + 6	Hp + 6

Breedte		A24	TE340
Wp	breedte deurblad	Ww - 70	Ww - 85
Wf	breedte frame	Wp + 55	Wp + 65
Ww	breedte constructie	Wp + 70	Wp + 85
W _{passage}	breedte doorgang*	Wp - 20	Wp - 20

* bij opening 180°,
opening 90° zonder deurkruk W_{passage} - dikte deurblad





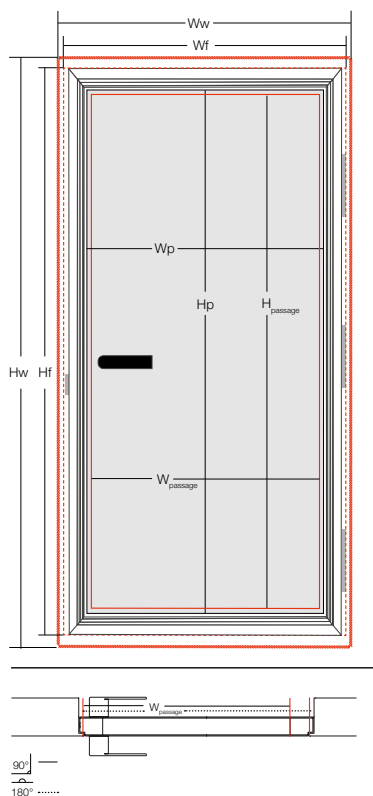

Hoogte		A24	TE340	
Hp	hoogte deurblad	Hw - 70	Hw - 70	
Hf	hoogte frame	Hp + 53	Hp + 53	---
Hw	hoogte constructie	Hp + 70	Hp + 70	////
H _{passage}	hoogte doorgang	Hp - 20	Hp - 20	—

Breedte		A24	TE340	
Wp	breedte deurblad	Ww - 70	Ww - 85	
Wf	breedte frame	Wp + 55	Wp + 65	---
Ww	breedte constructie	Wp + 70	Wp + 85	////
W _{passage}	breedte doorgang*	Wp - 20	Wp - 20	—



* bij opening 180°,
opening 90° zonder deurkruk W_{passage} - dikte deurblad

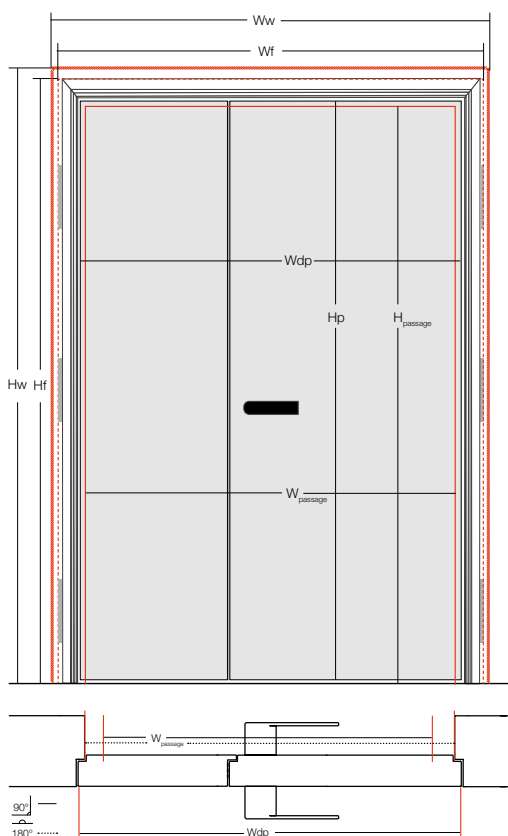

Hoogte		A24	TE340	
Hp	hoogte deurblad	Hw - 35	Hw - 35	
Hf	hoogte frame	Hp + 29	Hp + 29	---
Hw	hoogte constructie	Hp + 35	Hp + 35	////
H _{passage}	hoogte doorgang	Hp - 10	Hp - 10	—

Breedte		A24	TE340	
Wdp	breedte dubbel deurblad	Ww - 70	Ww - 85	
Wf	breedte frame	Wdp + 57	Wp + 65	---
Ww	breedte constructie	Wdp + 70	Wp + 85	////
W _{passage}	breedte doorgang*	Wdp - 20	Wp - 20	—

* bij opening 180°,
opening 90° zonder deurkruk W_{passage} - dikte deurblad

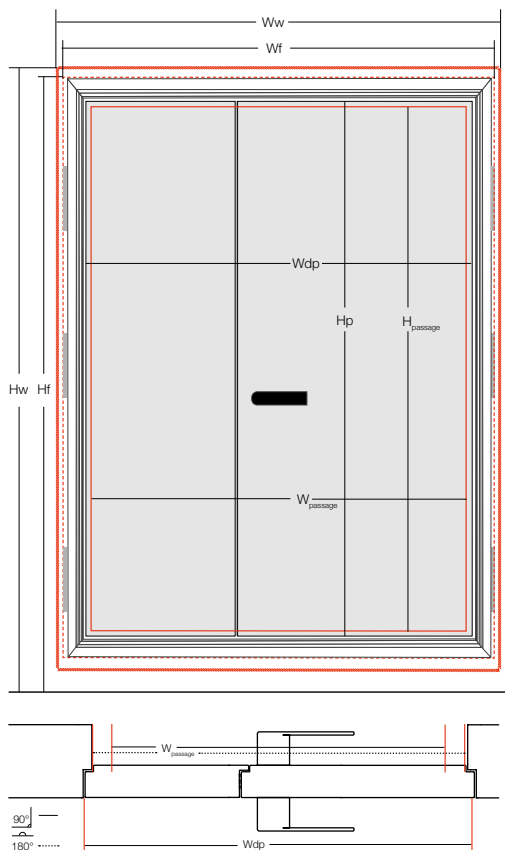

Hoogte		A24	TE340
H_p	hoogte deurblad	$H_w - 70$	$H_w - 70$
H_f	hoogte frame	$H_p + 53$	$H_p + 53$
H_w	hoogte constructie	$H_p + 70$	$H_p + 70$
$H_{passage}$	hoogte doorgang	$H_p - 20$	$H_p - 20$


Breedte		A24	TE340
W_p	breedte deurblad	$W_w - 70$	$W_w - 85$
W_f	breedte frame	$W_{dp} + 57$	$W_{dp} + 65$
W_w	breedte constructie	$W_{dp} + 70$	$W_{dp} + 85$
$W_{passage}$	breedte doorgang*	$W_{dp} - 20$	$W_{dp} - 20$

* bij opening 180°,
 opening 90° zonder deurkruk $W_{passage}$ - dikte deurblad



X1

UNIVERSEEL FRAME

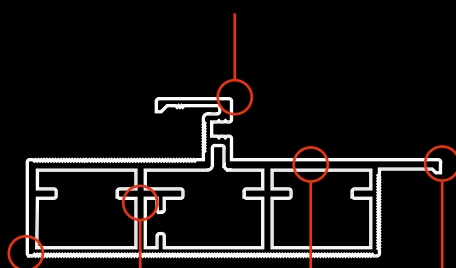

Vlakliggend trekkende deur


DEURBLAD

40/50 mm

Montage zonder bevestigingsprofielen


MINIMALE MUURDIKTE

100 mm

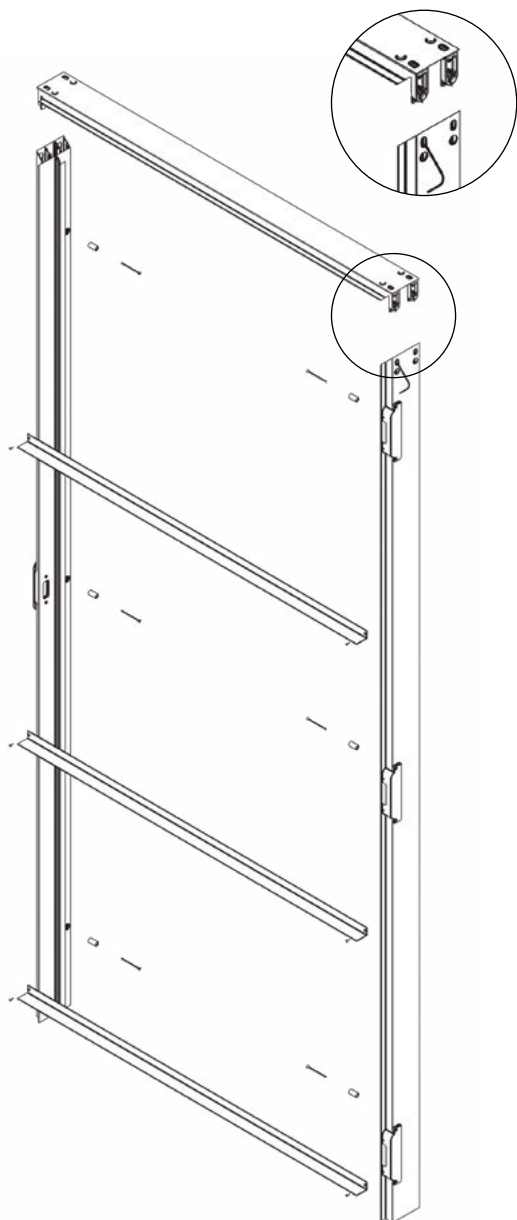

FRAME TYPE V - 45° FRAME

MONTAGE VIDEO

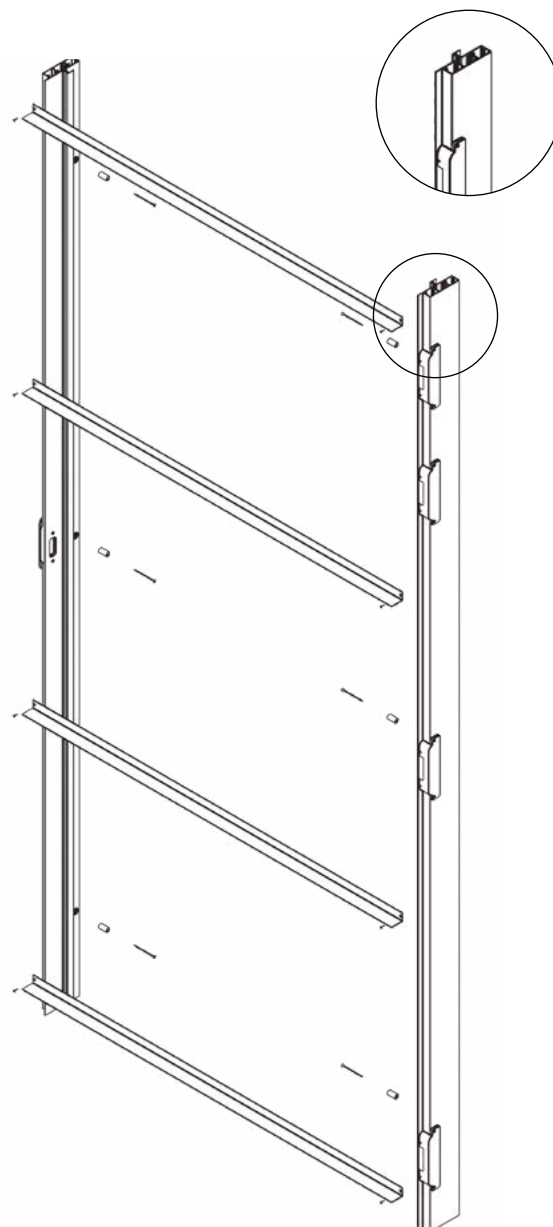

FRAME TYPE C - 90° FRAME

MONTAGE VIDEO




MONTAGE POSITIES X1


EU LINKS - WIJZERZIN



INSTALLATIE **TREKKEN** EU LINKS

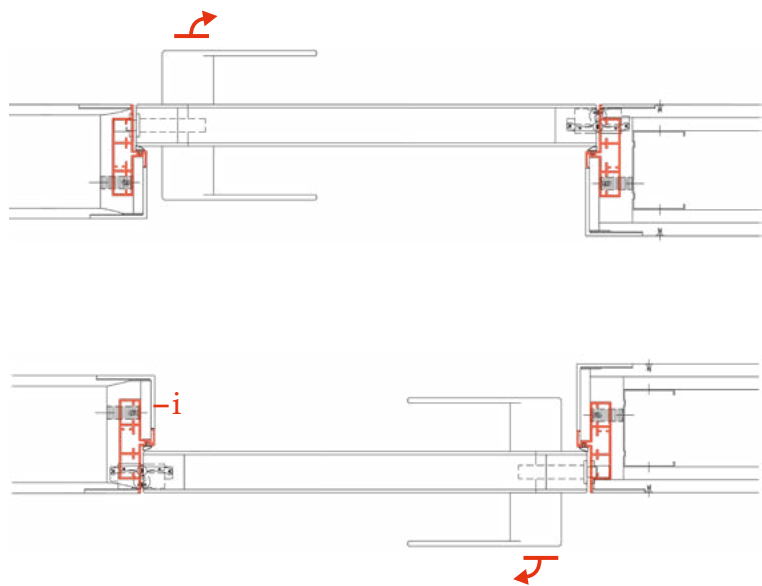

i De muurdiktes kunnen worden afgewerkt met het afwerkingsprofiel, XA-FIN zie pagina 66.

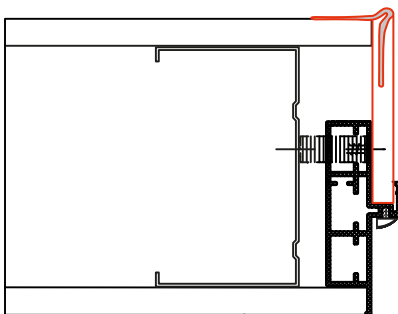


MONTAGE POSITIES X1


EU RECHTS - TEGENWIJZERZIN



INSTALLATIE **TREKKEN** EU RECHTS

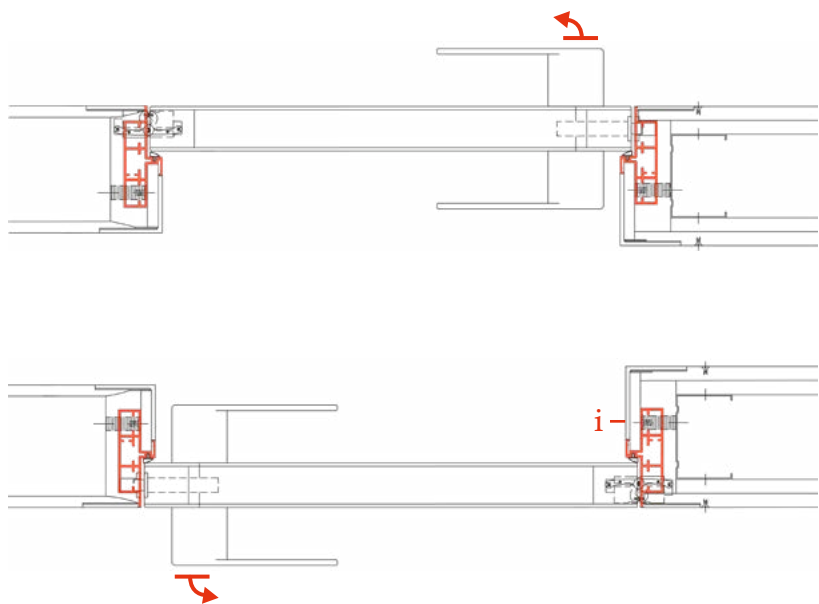


i De muurdiktes kunnen worden afgewerkt met het afwerkingsprofiel, XA-FIN zie pagina 66.

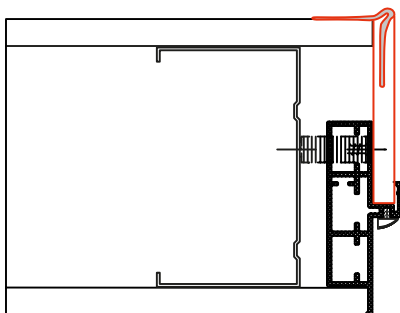

X2

UNIVERSEEL FRAME



Vlakliggend trekkende of
duwende deur

DEURBLAD


40*/45*/50/55/60 mm

*enkel vlakliggend trekkende versie

Montage met bevestigingsprofiel naar keuze volgens
richtlijnen Xinnix, zie pagina 26.

MINIMALE MUURDIKTE


Vanaf 75 mm

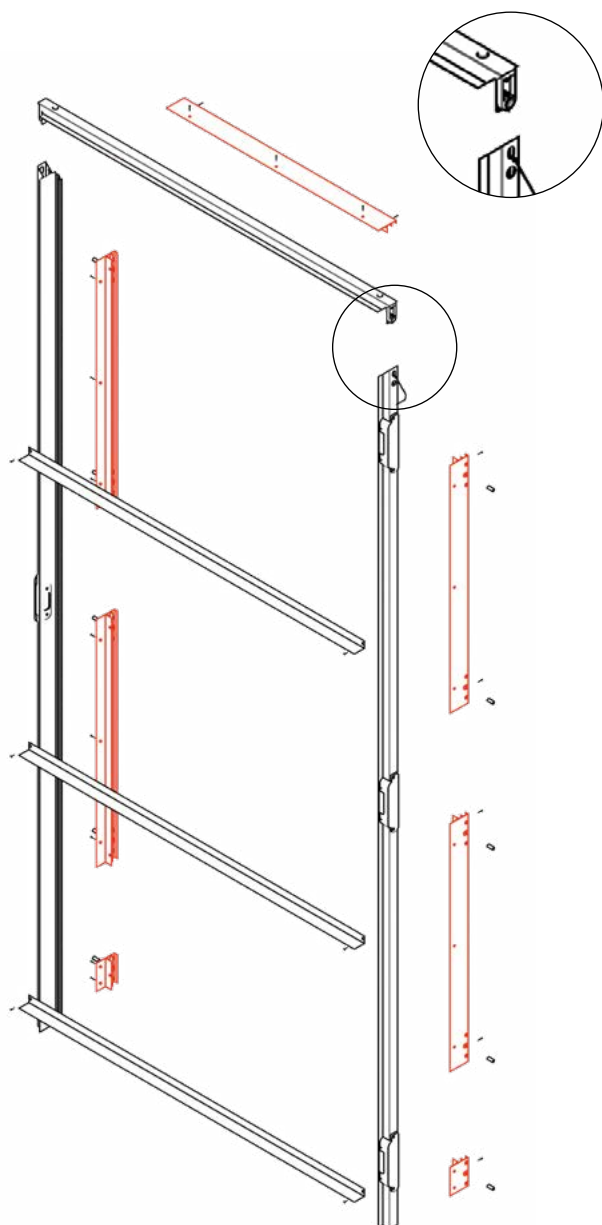

Brandwerend op aanvraag.

FRAME TYPE V - 45° FRAME

MONTAGE VIDEO

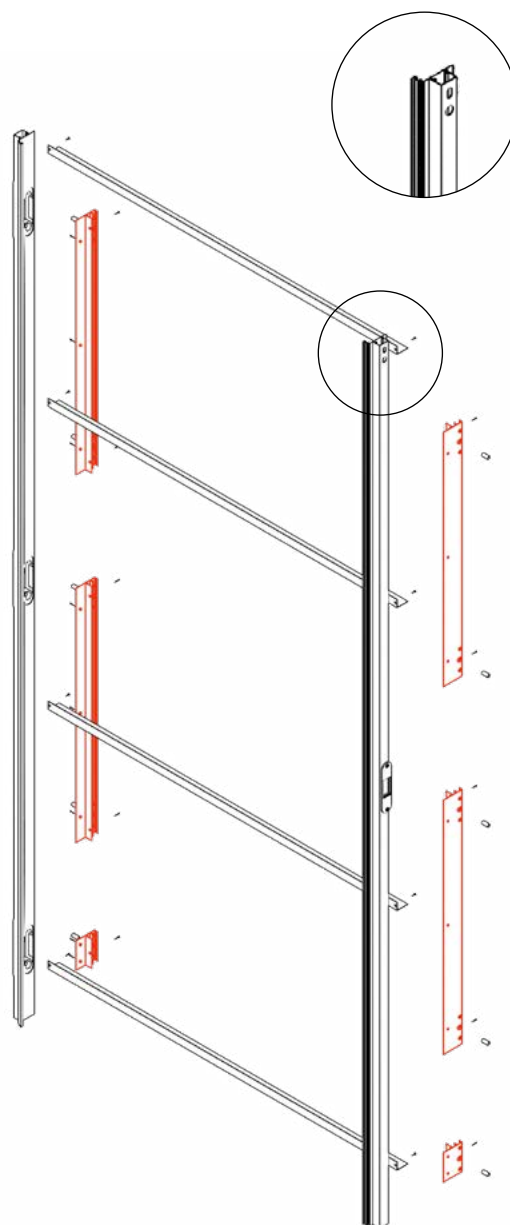


FRAME TYPE C - 90° FRAME

MONTAGE VIDEO




MONTAGE POSITIES X2

LINKS - WIJZERZIN



Dezelfde deurhoogte maar een visueel verschil bij een 3-zijdig frame.

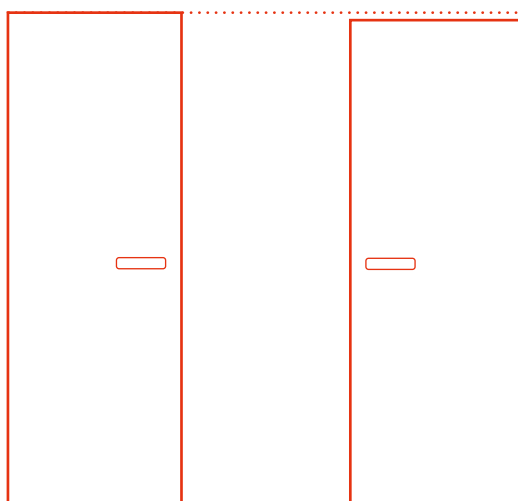

INSTALLATIE **TREKKEN** EU LINKS



INSTALLATIE **DUWEN** EU LINKS




MONTAGE POSITIES X2

RECHTS - TEGENWIJZERZIN



Dezelfde deurhoogte maar een visueel verschil bij een 3-zijdig frame.

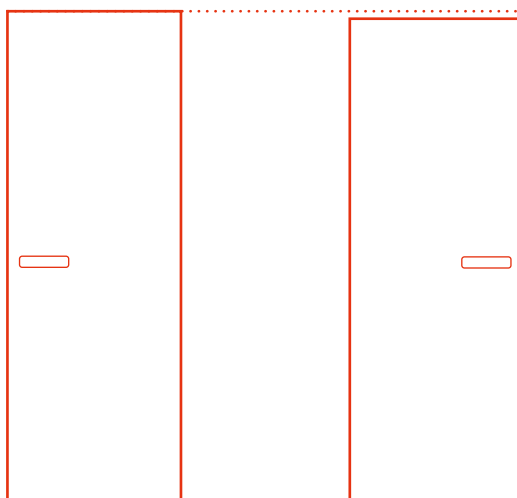


INSTALLATIE **TREKKEN** EU RECHTS



INSTALLATIE **DUWEN** EU RECHTS



TECHNISCHE INFORMATIE

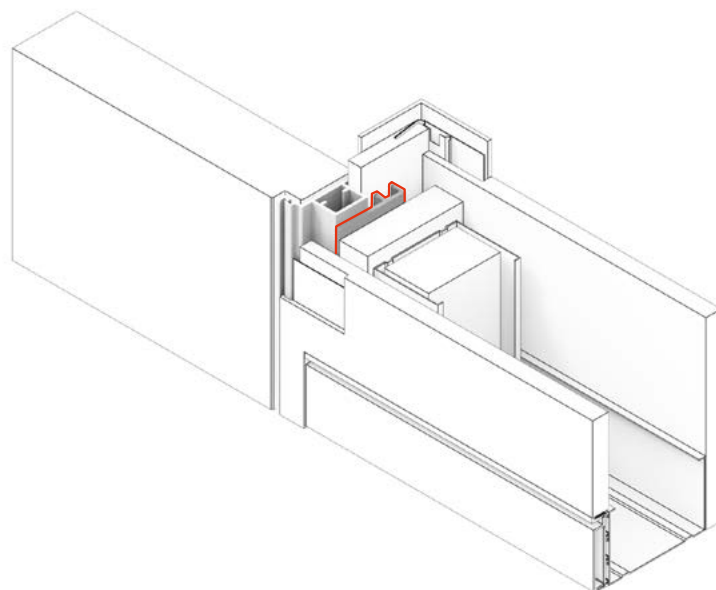

Met behulp van het bevestigingsprofiel monteert u het X2 systeem aan de wand, naar gelang de situatie wordt een ander profiel gehanteerd.


Dit profiel hebt u bij het X1 systeem niet nodig.

FU: universeel bevestigingsprofiel voor een frame met 3 scharnieren.

FUL: universeel bevestigingsprofiel voor frames met meer dan 3 scharnieren, zware deuren en bij een brandwerende uitvoering.

BEVESTIGINGSBLOKPROFIEL

FB50: Universeel bevestigings**blok**profiel voor montage tegen reeds afgewerkte wanden, de deur ligt vlak aan beide zijden, er is geen verdere afwerking noodzakelijk en is enkel in combinatie met de X240 beschikbaar. In deze situatie is de minimale afgewerkte muurdikte 50 mm.

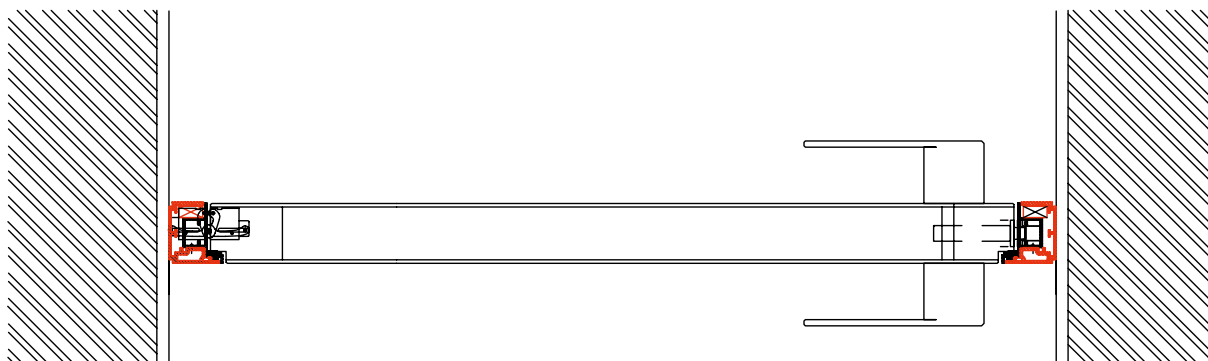






TECHNISCHE INFORMATIE

X1




Deurblad: Trekken **40 mm (S)**

Deurblad: Trekken **50 mm (D)**


Minimale afgewerkte muurdikte: **100 mm**

Framekleur: ☐ ☒

X240



🔥 X240



Deurblad: Trekken **40 mm (S)**


🔥 Deurblad: Trekken/duwen **50 mm (D)**

Minimale afgewerkte muurdikte: **75 mm (FU)**


Minimale afgewerkte muurdikte: **100 mm (FUL)**

Framekleur: ☐ ☒

X245



🔥 X245



Deurblad: Trekken **44-45 mm (S)**


🔥 Deurblad: Trekken/duwen **55 mm (D)**

Minimale afgewerkte muurdikte: **100 mm (FU)**


Minimale afgewerkte muurdikte: **125 mm (FUL)**

Framekleur: ☐ ☒

X250



🔥 X250



Deurblad: Trekken **50 mm (S)**

🔥 Deurblad: Trekken/duwen **60 mm (D)**

Minimale afgewerkte muurdikte: **100 mm (FU)**

Minimale afgewerkte muurdikte: **125 mm (FUL)**

Framekleur: ☐ ☒ *

*Mogelijk bij minimale bestelhoeveelheid




WANDAFWERKING


FRAME MET STANDAARD BESLAG




Bepleistering




Gipsplaat




Gelamineerde wand



Fineer



Tegel en steen



Glas en spiegel




FRAME MET AANGEPAST BESLAG



Gelamineerde wand



Fineer



Tegel en steen




Glas en spiegel



Het is mogelijk om de vlakwandig trekkende deur en wand te bekleden met een afwerkingslaag/bekleding tot 6 mm dikte. Meer informatie op pagina 40 (scharnieren voor speciale wandafwerking).

DUBBELE DEUREN

Optioneel:  Brandwerend

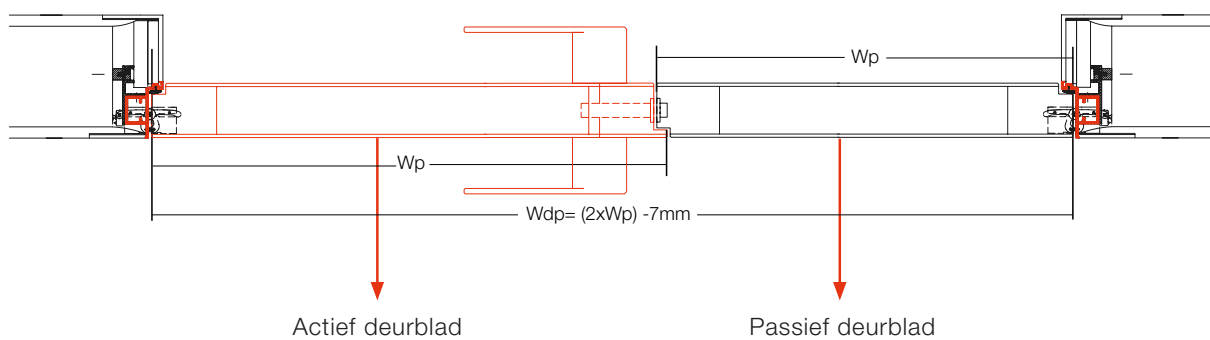


🔥 **DLA: dubbel links actief**

🔥 **DRA: dubbel rechts actief**


DK: dubbele kastdeur

DRP: dubbel rechts passief


INSTALLATIE **TREKKEN** EU LINKS

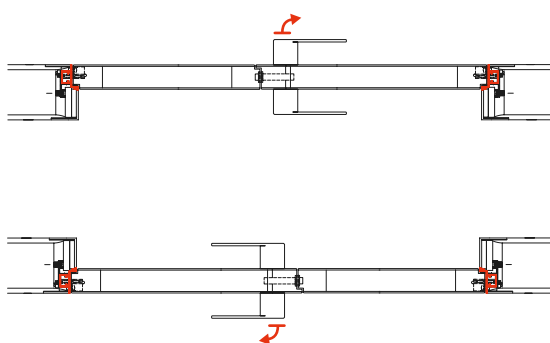


INSTALLATIE **TREKKEN** EU RECHTS

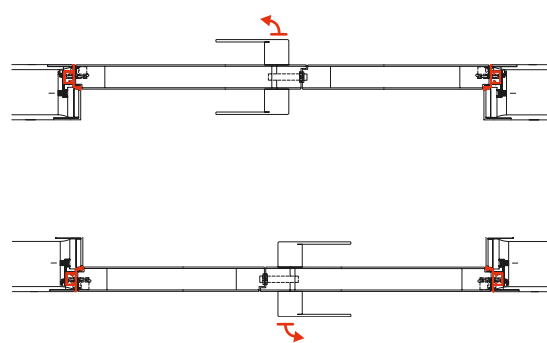


INSTALLATIE **DUWEN** EU LINKS

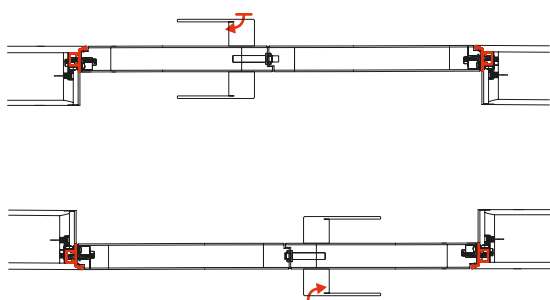


INSTALLATIE **DUWEN** EU RECHTS

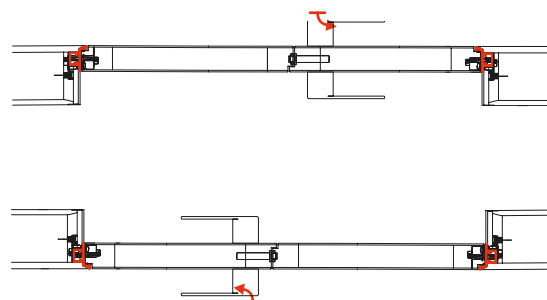


SYMMETRISCH

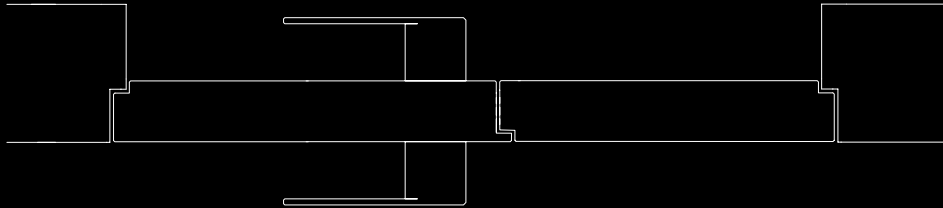


ASYMMETRISCH

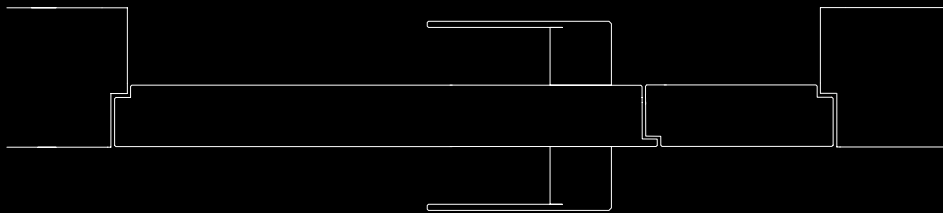

KASTDEUR

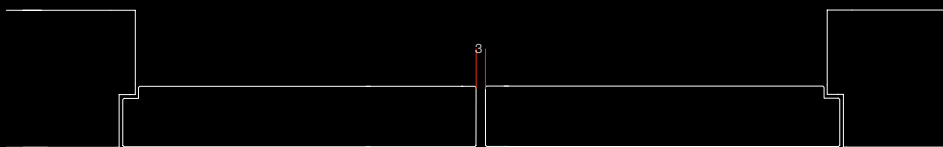

PUSH & GO

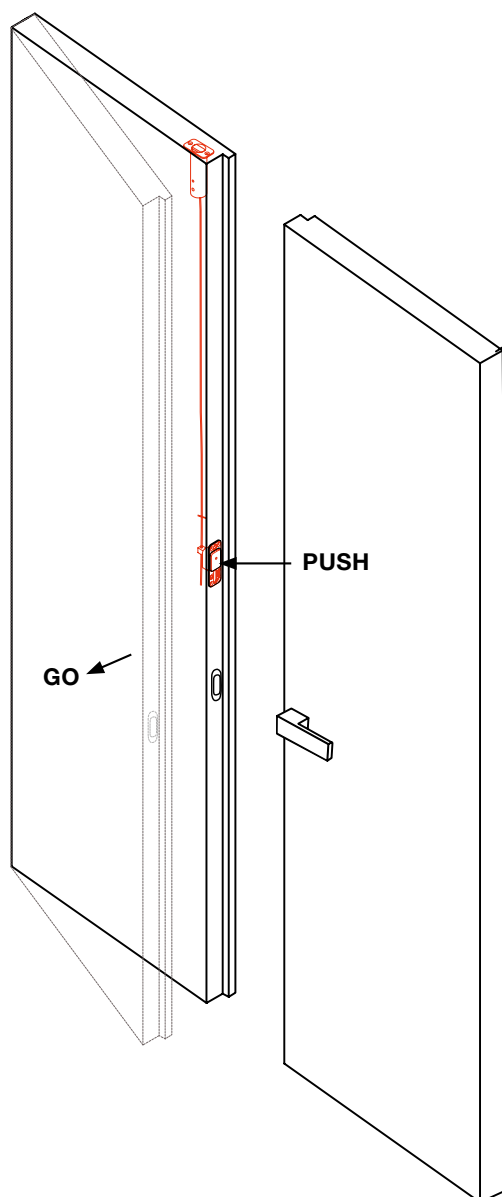

PG4100




Push & Go is een magnetisch systeem voor het snel en eenvoudig ontgrendelen van de vaste vleugel van een dubbele deur. Met één druk op de knop maak je de vaste vleugel los en creëer je een volledige vrije doorgang. De magnetische sluiting zorgt voor een snelle en moeiteloze vergrendeling.

Vergrendelen gaat even makkelijk als openen. Je sluit de deur en het vaste gedeelte staat terug vast. Ideaal voor hogere dubbele deuren. Een smalle elegante afwerking: bruikbaar in alle deurdiktes. Doordat de vergrendeling in het kopstuk zit blijft de vloer volledig vrij.








DEURAFWERKING



De deuren worden standaard van een witte HDF voorzien.



Wij bieden bovenstaande mogelijkheden aan qua deurafwerking.
Staat de afwerking die u nodig heeft niet tussen deze mogelijkheden?
Contacteer ons voor een afwerking op maat.

SCHARNIEREN



Draagkracht
60 kg/3 scharnieren
80 kg/4 scharnieren

✓ Brandwerend getest

A24

110 x 24 x 27 mm

Eenvoudige installatie (1 persoon)

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D - regelbaar
(zijdelings +- 1 mm, hoogte +- 2 mm, aandruk +- 1 mm)




A24.0 A24.1 A24.2

X1	X240	X245	X250
X	X	X	X

EUROPESE NORM

2	7	3	1	1	4	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

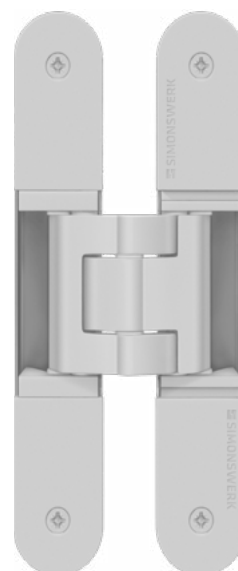

Draagkracht
80 kg/2 scharnieren

✓ Brandwerend getest

TECTUS TE340 3D

160 x 28 x 33,5 mm

Eenvoudige installatie (1 persoon)

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D - regelbaar
(zijdelings +- 3 mm, hoogte +-3 mm, aandruk +- 1 mm)




TE340.0 TE340.1 TE340.2

X1	X240	X245	X250
X	X	X	X

EUROPESE NORM


3	7	4	1	1	*	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

*afhankelijk van de afwerking

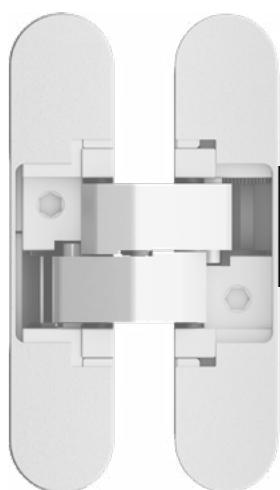

Draagkracht
60 kg/3 scharnieren
80 kg/4 scharnieren

✓ Brandwerend getest

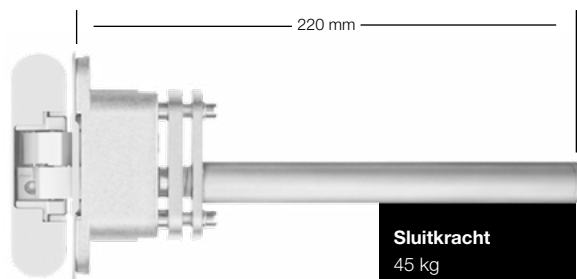

Sluitkracht
45 kg

X4030

110 x 24 x 27 mm

Eenvoudige installatie (1 persoon)

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D - regelbaar
(zijdelings +- 1 mm, hoogte +- 2 mm, aandruk +- 1 mm)



X4030.W X4030.G X4030.B

X1	X240	X245	X250
X	X	X	X

EUROPESE NORM

2	7	2	1	1	4	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

X4030-SC

ZELFSLUITEND SCHARNIER

110 x 24 x 27 mm

Eenvoudige installatie (1 persoon)

Keerbaar links-rechts

In combinatie met X4030

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D - regelbaar
(zijdelings +- 1 mm, hoogte +-2 mm, aandruk +- 1 mm)



X4030-SC.W X4030-SC.B

X1	X240	X245	X250
X	X	X	X

SCHARNIEREN

SPECIALE WANDAFWERKING



Draagkracht
A300 60 kg/3 scharnieren
A303 80 kg/3 scharnieren

 Brandwerend getest



Draagkracht
100 kg/2 scharnieren

A300/A303

**Maximale wandafwerking van 6 mm
bij een vlakwandig trekkende deur.**

120 x 30 x 30 mm

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +/- 1 mm, hoogte +/- 2 mm, aandruk +/- 1 mm)



A300.1 A300.0 A300.2

X1	X240	X245	X250
-	-	X	X

EUROPESE NORM

2	7	3	1	1	4	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

TECTUS TE540 A8 3D

**Maximale wandafwerking van 6 mm
bij een vlakwandig trekkende deur.**

200 x 32/37 x 44 mm

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +/- 3 mm, hoogte +/- 3 mm, aandruk +/- 1 mm)



TE540.A8.1 TE540.A8.0 TE540.A8.2

X1	X240	X245	250
-	-	-	X

Op aanvraag



A57

130 x 32/25 x 53 mm

Eenvoudige installatie (1 persoon)

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +/- 1 mm, hoogte +/- 2 mm, aandruk +/- 1,5 mm)



A57.1



A57.0



A57.2

X1	X240	X245	X250
X	-	X	X

SCHARNIEREN

HOGE DRAAGKRACHT



Draagkracht
120 kg/3 scharnieren
140 kg/4 scharnieren

A31

190 x 31 x 35,5 mm

Eenvoudige installatie (1 persoon)

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +- 1,5 mm, hoogte +- 3 mm, aandruk +- 1 mm)



A31.1

X1	X240	X245	X250
-	-	X	X

EUROPESE NORM

4	7	6	1	1	4	1	13
---	---	---	---	---	---	---	----



Draagkracht
120 kg/2 scharnieren

TECTUS TE540 3D

200 x 32 x 36,5 mm

Eenvoudige installatie (1 persoon)

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +- 3 mm, hoogte +- 3 mm, aandruk +- 1 mm)



Op aanvraag

TE540.1 TE540.0 TE540.2

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

EUROPESE NORM

4	7	6	1	1	*	1	13
---	---	---	---	---	---	---	----

*afhankelijk van de afwerking



Draagkracht
200 kg/2 scharnieren

TECTUS TE640

240 x 32 x 32 mm

Eenvoudige installatie (1 persoon)

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +- 3 mm, hoogte +- 3 mm, aandruk +- 1 mm)



TE640.1

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

EUROPESE NORM

4	7	6	1	1	*	1	14
---	---	---	---	---	---	---	----

*afhankelijk van de afwerking





⚡ **SCHARNIEREN**

ELEKTRISCH



Draagkracht
80 kg/2 scharnieren

🔥 Brandwerend

TECTUS 3D ENERGY **TE340**

160 x 28 x 28 mm

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +- 3 mm, hoogte +- 3 mm, aandruk +- 1 mm)



TE340.0/ENERGY



TE340.2/ENERGY

X1	X240	X245	X250
X	X	X	X



Draagkracht
120 kg/2 scharnieren

🔥 Brandwerend

TECTUS 3D ENERGY **TE540**

200 x 32 x 32 mm

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +- 3 mm, hoogte +-3 mm, aandruk +- 1 mm)



TE540.0/ENERGY



TE540.2/ENERGY

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X



TECTUS 3D ENERGY

TE640

240 x 32 x 32 mm

Keerbaar links-rechts

Openingshoek 180°

Onzichtbaar en onafhankelijk 3D – regelbaar
(zijdelings +- 3 mm, hoogte +-3 mm, aandruk +- 1 mm)



TE640.0/ENERGY



TE640.2/ENERGY


X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

SLOTEN



R15  8 x 72 mm
R17  8 x 8 x 78 mm
R19  8 x 72 mm

 Brandwerend getest

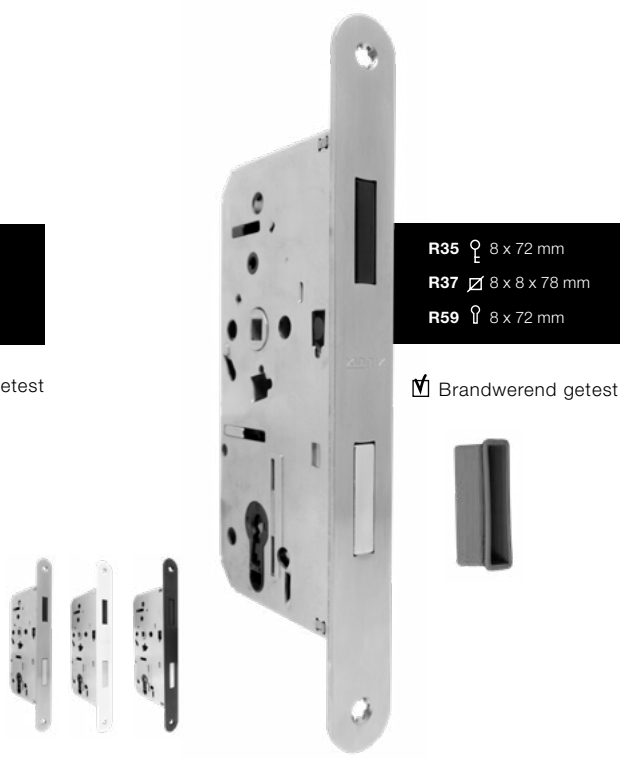

R35  8 x 72 mm
R37  8 x 8 x 78 mm
R59  8 x 72 mm

 Brandwerend getest

XINNIX DIN

DAGSLOT

235 x 20 mm

Ø 8 mm

Getest volgens UNI EN 12209

Doornmaat = 55 mm

XINNIX DIN

DAG- EN NACHTSLOT

235 x 20 mm

Ø 8 mm

Getest volgens UNI EN 12209

Doornmaat = 55 mm

I97



22 x 82 mm





XINNIX

KEERBAAR

190 x 22 mm
 Ø 8 mm
 Doornmaat = 50 mm

I97



22 x 82 mm



EX

Elektrische tegenplaat



24 x 140 mm

Meer informatie zie
 pagina 59.



BIJZETSLOT

86 x 18 mm
 Ø 8 mm
 Doornmaat = 50 mm

G525



G526



G527



SLOTEN



KFV

KFV116F

✓ Brandwerend getest

KFV

DAGSLOT

235 x 20 mm

∅ 8 mm

Getest volgens UNI EN 12209

Doornmaat = 55 mm



KFV

KFV116BB ∅ 8 x 72 mm

KFV116WC ∅ 8 x 8 x 78 mm

KFV116PZ ∅ 8 x 72 mm

✓ Brandwerend getest

KFV

DAG- EN NACHTSLOT

235 x 20 mm

∅ 8 mm

Getest volgens UNI EN 12209

Doornmaat = 55 mm

KFV116TP-F



20 x 120 mm

EX

Elektrische tegenplaat



24 x 140 mm

Meer informatie zie
pagina 59.

KFV116TP-BB



20 x 245 mm

ED

Elektrische tegenplaat



24 x 235 mm

Meer informatie zie
pagina 59.



NZ

22 x 82 mm
20 kg trekkracht



NZ190

22 x 190 mm
Afdekking infrezing slot:
D70-D73-D78



NZ290

22 x 290 mm
Afdekking infrezing slot:
D85-D87-D88




NZ190.NH

22 x 190 mm
Afdekking infrezing:
NoHa slot



SLOTEN

KRUKVRIJE OPLOSSING



85 x 43 mm

NOHA LOCK

190 x 22 mm
 $\varnothing$ 6 mm
Doornmaat = 50 mm

NHNS105	deurblad: 27 mm	1 zijdig
NHNS200	deurblad: 38-42 mm	2 zijdig
NHNS205	deurblad: 43-47 mm	2 zijdig
NHNS210	deurblad: 48-52 mm	2 zijdig
NHNS250	deurblad: >19 mm	1 zijdig

DUWPLAAT

NH003I	3 mm	INOX
NH004M	4 mm	MDF
NH006M	6 mm	MDF
NH016M	16 mm	MDF

998NH



22 x 82 mm

NOHA FREES



NH044

Frees 44 mm



SLOTEN

ANTI-PANIEK



SOLENOÏDE SLOT EL560

DAG- EN NACHTSLOT

235 x 20 mm

∅ 9 mm

Doornmaat = 55 mm

Sloten met krukbediening zijn universeel qua draairichting en kunnen zowel als spanningsloos vergrendeld als spanningsloos ontgrendeld worden ingesteld. Wanneer voor spanningsloos vergrendeld wordt gekozen, kan het slot spanningsloos niet worden geopend met de kruk. Wanneer voor spanningsloos ontgrendeld wordt gekozen, kan het slot spanningsloos wel worden geopend met de kruk.

Alleen de kruk aan de buitenzijde van de deur is elektrisch bestuurd. Het slot kan altijd worden geopend met de kruk aan de binnenzijde van de deur. Mechanische opening via de cilinder is altijd mogelijk.




VINTAGE



SECURITY LOCK 1

EI 0 - EI 30

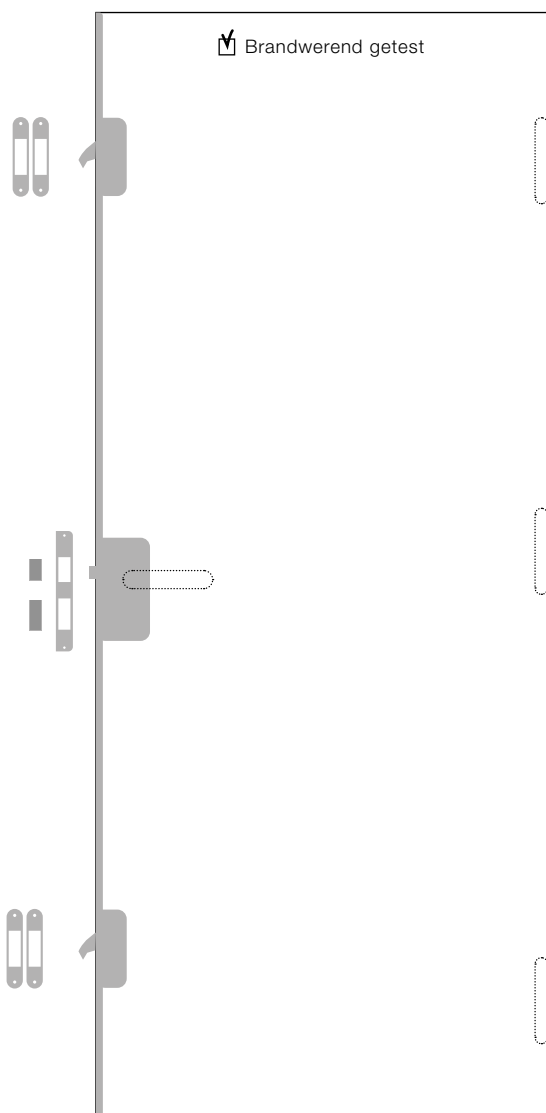

⌘ 8 x 92 mm

Meerpuntsslot met haken van verchroomd staal en sluitplaten in de framekleur.


Maximale hoogte van het slot: 2400 mm

Vergrendelen: manueel

Openen: manueel

SECURITY LOCK 2

EI 0 - EI 30

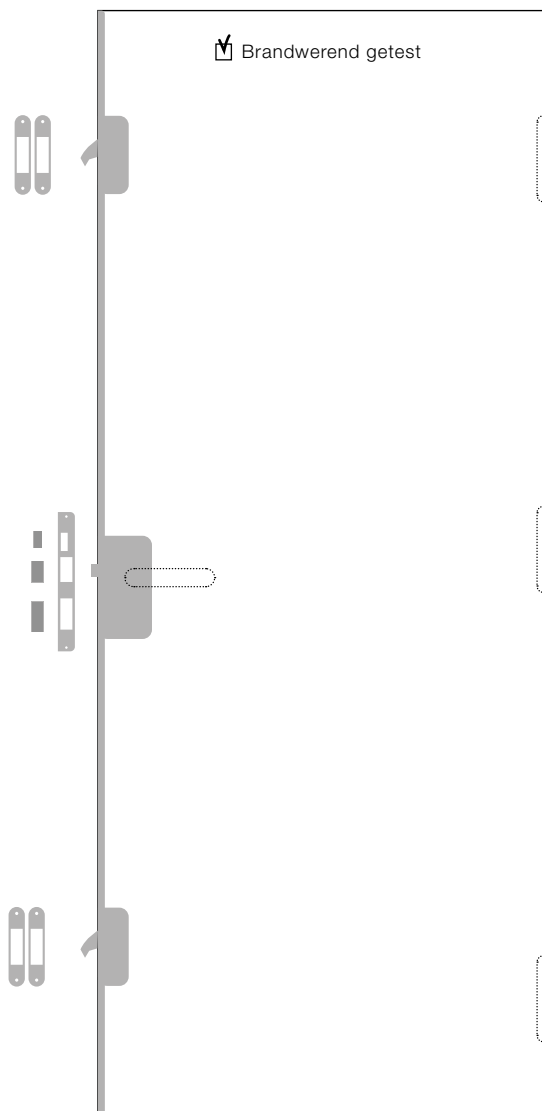

⌘ 8 x 92 mm

Meerpuntsslot met haken van verchroomd staal en sluitplaten in de framekleur.


Maximale hoogte van het slot: 2400 mm

Vergrendelen: automatisch

Openen: manueel

SECURITY LOCK 3

EI 0 - EI 30

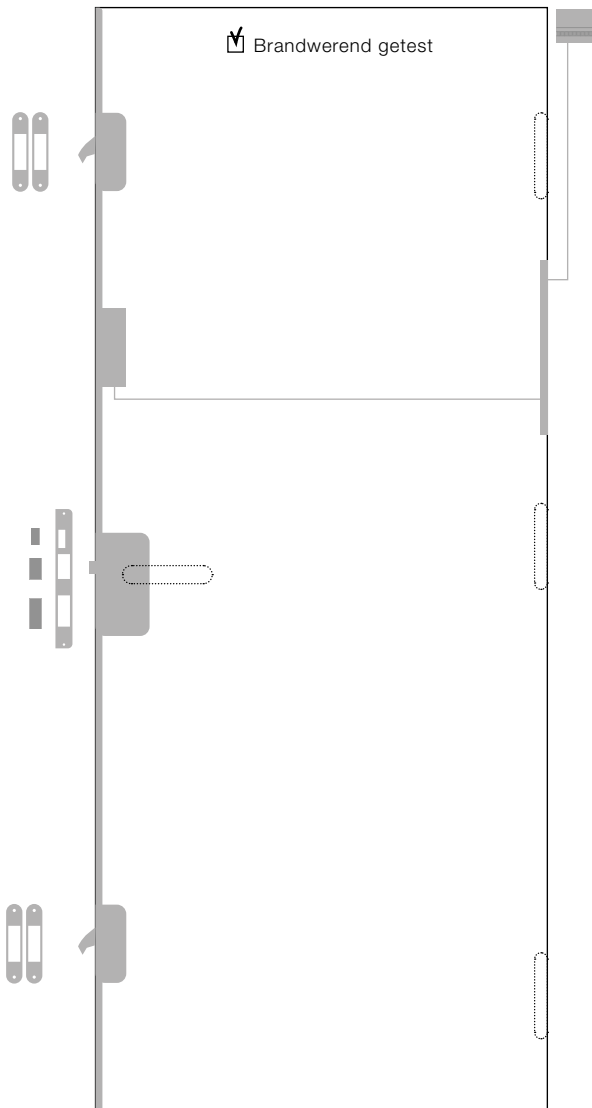

∅ 8 x 92 mm

Meerpuntsslot met haken van verchromd staal en sluitplaten in de framekleur.

Maximale hoogte van het slot: 2400 mm

Vergrendelen: automatisch

Openen: motor 12V gestuurd door vingerafdruk, codes, GSM,...

Combineerbaar met Tectus Energy



XA-SECROSE





ELEKTRISCHE TEGENPLAAT

XIN



✓ Brandwerend getest

24 x 140 mm

Compatibel met magnetische sloten

Geschikt voor brandwerende deuren

3 mm regelbaar


Plug-in connectie

Combineerbaar met:

Bij EL 118: D78

Bij EL 138: D70/D73/D78 - KfV F

DIN

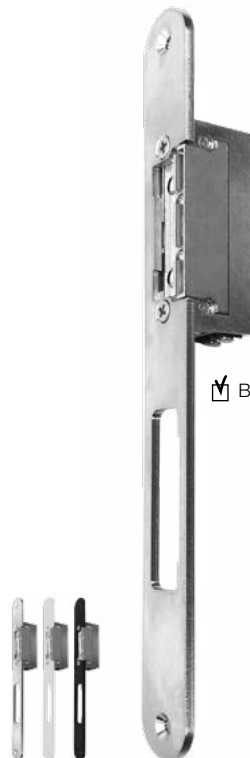

✓ Brandwerend getest

24 x 235 mm

Compatibel met magnetische sloten

Geschikt voor brandwerende deuren

3 mm regelbaar

Plug-in connectie

Combineerbaar met:

Bij EL 118: KfV PZ

Bij EL 138: KfV BB/KfV WC/KfV PZ

EL 118 - Arbeidsstroom

De deur is gesloten bij stroomonderbreking.

- 10-24 V

- 22-42 V



EL 138 - Ruststroom

De deur is open bij stroomonderbreking.

- 12 V

- 24 V







Valerie Clarysse

DEURDRANGERS



ACTIVE STOP



Soft open + soft close
Openingsbegrenzer 135°
Max 45 kg

X1	X240	X245	X250
X	X	X	X

LIMIT STOP



Openingsbegrenzer 90°-120°
Max 40 kg

X1	X240	X245	X250
X	X	X	X

BOXER 2-4



✓ Brandwerend getest

Inbouwdeurdranger
Deurbreedte <1100 mm
Max 130 kg

X1	X240	X245	X250
X	X	X	X

BOXER 3-6



✓ Brandwerend getest

Inbouwdeurdranger
Deurbreedte <1400 mm
Max 180 kg

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

BOXER E



✓ Brandwerend getest

Inbouwdeurdranger
Elektromagnetische vastzetting
80-120°

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

BOXER EFS



✓ Brandwerend getest

Inbouwdeurdranger
Elektromagnetische vastzetting
Vrijloop

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

ECTURN



De ECTurn Inside opent en sluit deuren automatisch. Dankzij de draadloze drukknoppen, mobiele radiografische afstandsbedieningen of akoestische signalen, kan het systeem worden afgestemd op specifieke gebruiksbehoeften. Ook bij stroomuitval kan de deur handmatig worden geopend.

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

BOXER ISM



✓ Brandwerend getest

Geïntegreerde deursluiser met
sluitvolgordereglaar voor dubbele
deuren.

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

BOXER E ISM



✓ Brandwerend getest

Geïntegreerde deursluiser
met sluitvolgordereglaar
voor een dubbele deur met
elektromagnetisch vastzetting en
sluitbeveiliging.

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X

BOXER EFS ISM



✓ Brandwerend getest

Geïntegreerde deursluiser met
sluitvolgordereglaar voor dubbele
deuren met elektromagnetisch
vastzetting, sluitbeveiliging en
vrijloop.

X1	X240	X245	X250
-	-	-	X



zonder Xinnix



met Xinnix





AFWERKINGSPROFIEL

Werk de muurdikte eenvoudig af met ons afwerkingsprofiel. Dit profiel bestaat uit een gipsplaat met geïntegreerde alu hoek, beschikbaar in verschillende afmetingen.

PER DEURSET




XA-FIN2088/140/KE1	Set voor afwerking van 1 deur 2 x 2088x140x9,5 mm + 1 x 1044x140x9,5 mm
XA-FIN2200/120/KE1	Set voor afwerking van 1 deur 2 x 2200x120x9,5 mm + 1 x 1100x120x9,5 mm
XA-FIN2200/120/KE2	Set voor afwerking van 2 deuren 4 x 2200x120x9,5 mm + 2 x 1100x120x9,5 mm
XA-FIN2600/120/KE1	Set voor afwerking van 1 deur 2 x 2600x120x9,5 mm + 1 x 1100x120x9,5 mm
XA-FIN2600/120/KE2	Set voor afwerking van 2 deuren 4 x 2600x120x9,5 mm + 2 x 1100x120x9,5 mm

PER 5



XA-FIN2200/120/5	Gipsplaat met hoek alu 2200x120x9,5 mm
XA-FIN2200/260/5	Gipsplaat met hoek alu 2200x260x9,5 mm
XA-FIN2600/120/5	Gipsplaat met hoek alu 2600x120x9,5 mm
XA-FIN3000/120/5	Gipsplaat met hoek alu 3000x120x9,5 mm
XA-FIN3000/260/5	Gipsplaat met hoek alu 3000x260x9,5 mm

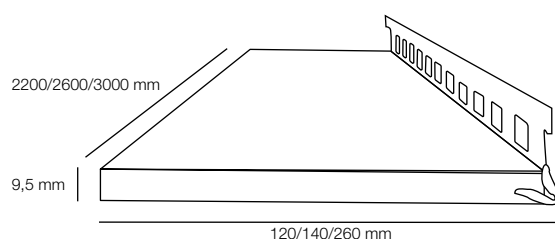

MONTAGE VIDEO






PLINTEN

INGEWERKTE ALUMINIUM PLINTEN

XP50

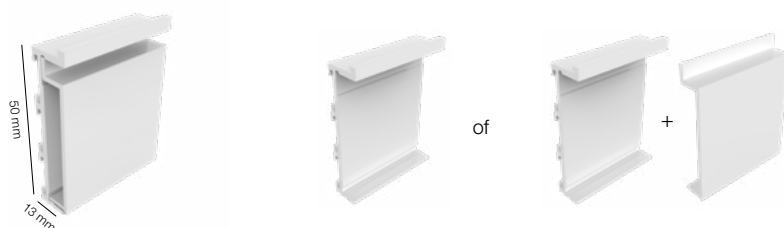

Laat ze in hun originele kleur of overschilder ze in de kleur van de wand na het ontvetten van de plint.

Basis plint - 13x50x3000 mm




XP50-3000.W	Witte primer RAL 9016 SA30
XP50-3000.A	Geanodiseerd F1
XP50-3000.BL	Zwarte primer RAL 9005 SA30

Cover plint - 3000 mm





XP50-3000.W.COVER	Witte primer RAL 9016 SA30
XP50-3000.A.COVER	Geanodiseerd F1
XP50-3000.BL.COVER	Zwarte primer RAL 9005 SA30
XP50-3000.RVS	Inox afdekplaat


Montage

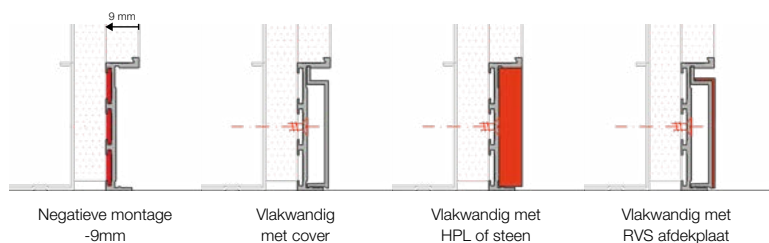

Mechanisch bevestigen of onzichtbaar verlijmen.

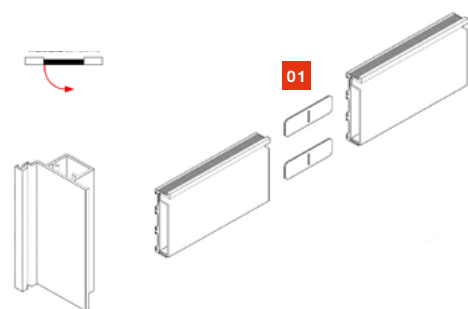


Deze hoek is zowel + als - door de schuine hoek die aan beide zijden aanwezig is.



01	XP50-C001	04	XP50-A045
02	XP50-X2		
03	XP50-C003		

XP50.04





Laat ze in hun originele kleur of overschilder ze in de kleur van de wand na het ontvetten van de plint.

Plint - 4x50x3000 mm



XP50.04-3000.W	Witte primer RAL 9016 SA30
XP50.04-3000.BL	Zwartte primer RAL 9005 SA30

Montage



Onzichtbaar verlijmd tegen de wand.
In combinatie met verbindingstuk
XP50-C001.







info@xinnix.eu
www.xinnix.eu

